


KATALÓG

PREHLAD VÝROBKOV



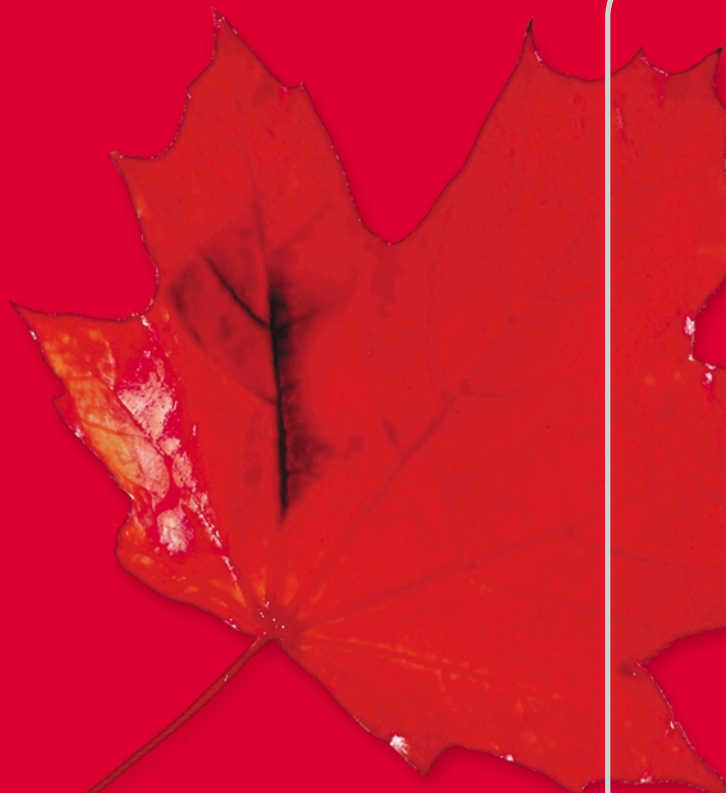

DEXRON ATF III/ATF D3M 1l, polosyntetický olej pre automatické prevodovky

kód tovaru: OCATF31

Množstvo na palete: 768.00 ks

Prepravné balenie: 12.00 ks

Opis Vysokokvalitná prevodová kvapalina najnovšej generácie určená pre automatické prevodovky, hnacie hriadele a hydrostatické prevodovky vo väčšine vozidiel. Je úplne zhodná s požiadavkami, ktoré určuje General Motors pre DEXRON III/MERCON. Ak sa používa ako hydraulická kvapalina, zaručuje zariadeniam vynikajúcu ochranu.

GL-5

MT-1

DEXRON III

MERCON



DEXRON ATF III/ATF D3M 20l, polosyntetický olej pre automatické prevodovky

kód tovaru: OCATF320

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Vysokokvalitná prevodová kvapalina najnovšej generácie určená pre automatické prevodovky, hnacie hriadele a hydrostatické prevodovky vo väčšine vozidiel. Je úplne zhodná s požiadavkami, ktoré určuje General Motors pre DEXRON III/MERCON. Ak sa používa ako hydraulická kvapalina, zaručuje zariadeniam vynikajúcu ochranu.

GL-5

MT-1

DEXRON III

MERCON



DEXRON ATF III/ATF D3M 205I, polosyntetický olej
pre automatické prevodovky
kód tovaru: OCATF3205
Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Vysokokvalitná prevodová kvapalina najnovšej generácie určená pre automatické prevodovky, hnacie hriadele a hydrostatické prevodovky vo väčšine vozidiel. Je úplne zhodná s požiadavkami, ktoré určuje General Motors pre DEXRON III/MERCON. Ak sa používa ako hydraulická kvapalina, zaručuje zariadeniam vynikajúcu ochranu.

GL-5
MT-1
DEXRON III
MERCON



DEXRON ATF VI 11, syntetický olej pre automatické prevodovky
kód tovaru: OCATF61
Množstvo na palete: 768.00 ks
Prepravné balenie: 12.00 ks

Opis Revolučná kvapalina pre automatické prevodovky. Ako prvý výrobca na svete ju predstavila spoločnosť Petro-Canada. Bola vytvorená v priamej spolupráci s GM pre nové prevodovky GM HYDRA-MATIC 6-SPEED. V plnej miere nahradzuje všetky klasifikácie DEXRON-II a DEXRON-III. Poskytuje vysoký výkon pre najnovšie ale i staršie automatické prevodovky. Minimalizuje vznik usadenín a zabraňuje opotrebeniu. Poskytuje dvojnásobnú životnosť ako poskytuje DEXRON-III. V normálnych prevádzkových podmienkach je najdlhší servisný interval pre DEXRON-III 160 000 km. PC DEXRON-VI zaručuje servisný interval 300 000km. Podieľa sa na významnej úspore paliva oproti DEXRON-III kvapalinám.



DEXRON ATF VI 205I, syntetický olej pre automatické prevodovky
kód tovaru: OCATF6205
Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Revolučná kvapalina pre automatické prevodovky. Ako prvý výrobca na svete ju predstavila spoločnosť Petro-Canada.

Bola vytvorená v priamej spolupráci s GM pre nové prevodovky GM HYDRA-MATIC 6-SPEED. V plnej miere nahradzuje všetky klasifikácie DEXRON-II a DEXRON-III. Poskytuje vysoký výkon pre najnovšie ale i staršie automatické prevodovky. Minimalizuje vznik usadenín a zabraňuje opotrebeniu. Poskytuje dvojnásobnú životnosť ako poskytuje DEXRON-III. V normálnych prevádzkových podmienkach je najdlhší servisný interval pre DEXRON-III 160 000 km. PC DEXRON-VI zaručuje servisný interval 300 000km. Podieľa sa na významnej úspore paliva oproti DEXRON-III kvapalinám.

DEXRON ATF VI 4I, syntetický olej pre automatické prevodovky
kód tovaru: OCATF64
Množstvo na palete: 256.00 ks
Prepravné balenie: 4.00 ks



Opis Revolučná kvapalina pre automatické prevodovky. Ako prvý výrobca na svete ju predstavila spoločnosť Petro-Canada.

Bola vytvorená v priamej spolupráci s GM pre nové prevodovky GM HYDRA-MATIC 6-SPEED. V plnej miere nahradzuje všetky klasifikácie DEXRON-II a DEXRON-III. Poskytuje vysoký výkon pre najnovšie ale i staršie automatické prevodovky. Minimalizuje vznik usadenín a zabraňuje opotrebeniu. Poskytuje dvojnásobnú životnosť ako poskytuje DEXRON-III. V normálnych prevádzkových podmienkach je najdlhší servisný interval pre DEXRON-III 160 000 km. PC DEXRON-VI zaručuje servisný interval 300 000km. Podieľa sa na významnej úspore paliva oproti DEXRON-III kvapalinám.



DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF 1l, syntetický olej
do automatických prevodoviek
kód tovaru: OCATFDU1
Množstvo na palete: 768.00 ks
Prepravné balenie: 12.00 ks

Opis Plne syntetická kvapalina s excelentným výkonom pre najnáročnejšie požiadavky na výkon kvapaliny. Spĺňa najnovšie požiadavky väčšiny výrobcov automobilov. Znáša extrémnu záťaž a poskytuje plnú ochranu automatickej prevodovky vo veľmi širokom rozsahu operačných teplôt.

GM: DEXRON®-II, DEXRON®-III
Ford: MERCON®-V, MERCON®-LV, MERCON®-SP
Toyota: T, T-III, T-IV, WS
Honda: Z1
Hyundai/Kia/Mitsubishi: SP-II, SP-III
Nissan: Matic D, J and K
Mercedes Benz: 236.1/.2 /.5 /.6/.7/.9/.10
BMW: 7045E, LA2634, LT71141
VW/Audi: G-052-025-A2, G-052-162-A1
Volvo: 97340
JASO 1A



DURON 15W-40 1 l. olej motorový
kód tovaru: OCD151
Množstvo na palete: 768.00 ks
Prepravné balenie: 12.00 ks

Opis Vysokokvalitný olej prispôsobený práci v extrémnych cestných podmienkach ako aj zemným prácam alebo ťažbe. Odporúča sa pre dieselové a benzínové motory a takisto je vhodný pre motory poháňané plynom a zemným plynom CNG. Olej má vynikajúcu schopnosť absorbovať zlučieniny sadze a vyznačuje sa teplotnou stálosťou, čo je podmienka pre dosiahnutie zníženej emisie výfukových plynov požadovanej výrobcami motorov.

API: CI-4 PLUS/SL
ACEA: E5, E3, E2, A3
JASO: DH1
MAN: 271&83275
MB: 228.1, 228.3, 229.1
VOLVO: VDS3, VDS2
GLOBAL DHD

DURON 15W-40 20 l. olej motorový
kód tovaru: OCD1520
Množstvo na palete: 32.00 ks



Opis Vysokokvalitný olej prispôsobený práci v extrémnych cestných podmienkach ako aj zemným prácam alebo ťažbe. Odporúča sa pre dieselové a benzínové motory a takisto je vhodný pre motory poháňané plynom a zemným plynom CNG. Olej má vynikajúcu schopnosť absorbovať zlučieniny sadze a vyznačuje sa teplotnou stálosťou, čo je podmienka pre dosiahnutie zníženej emisie výfukových plynov požadovanej výrobcami motorov.

API: CI-4 PLUS/SL
ACEA: E5, E3, E2, A3
JASO: DH1
MAN: 271&83275
MB: 228.1, 228.3, 229.1
VOLVO: VDS3, VDS2
GLOBAL DHD



DURON 15W-40 205 l. olej motorový
kód tovaru: OCD15205
Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Vysokokvalitný olej prispôsobený práci v extrémnych cestných podmienkach ako aj zemným prácam alebo ťažbe. Odporúča sa pre dieselové a benzínové motory a takisto je vhodný pre motory poháňané plynom a zemným plynom CNG. Olej má vynikajúcu schopnosť absorbovať zlučiny sadze a vyznačuje sa teplotnou stálosťou, čo je podmienka pre dosiahnutie zníženej emisie výfukových plynov požadovanej výrobcami motorov.

API: CI-4 PLUS/SL
ACEA: E5, E3, E2, A3
JASO: DH1
MAN: 271&83275
MB: 228.1, 228.3, 229.1
VOLVO: VDS3, VDS2
GLOBAL DHD



DURON 15W-40 4 l. olej motorový
kód tovaru: OCD154
Množstvo na palete: 256.00 ks
Prepravné balenie: 4.00 ks

Opis Vysokokvalitný olej prispôsobený práci v extrémnych cestných podmienkach ako aj zemným prácam alebo ťažbe. Odporúča sa pre dieselové a benzínové motory a takisto je vhodný pre motory poháňané plynom a zemným plynom CNG. Olej má vynikajúcu schopnosť absorbovať zlučiny sadze a vyznačuje sa teplotnou stálosťou, čo je podmienka pre dosiahnutie zníženej emisie výfukových plynov požadovanej výrobcami motorov.

API: CI-4 PLUS/SL
ACEA: E5, E3, E2, A3
JASO: DH1
MAN: 271&83275
MB: 228.1, 228.3, 229.1
VOLVO: VDS3, VDS2
GLOBAL DHD



DURON SYNTHETIC 5W-40 1l, syntetický motorový olej

kód tovaru: OCD51

Množstvo na palete: 768.00 ks

Prepravné balenie: 12.00 ks

Opis Plne syntetický, celoročný motorový olej prispôsobený práci za extrémne náročných podmienok. Chráni pred nadmernou spotrebou a zabezpečuje stabilitu pri vysokých a nízkych teplotách. Je vyvinutý na základe systému aditív Mack EO-N Premium Plus a na patentovanom syntetickom základe HT s 99,9% čistotou.

API: CI-4 PLUS/SL

ACEA: E5, E3, E2, A3

MB: 228.1, 228.3, 229.1

JASO: DH1

VOLVO: VDS3, VDS2



DURON SYNTHETIC 5W-40 20l, syntetický motorový olej

kód tovaru: OCD520

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Plne syntetický, celoročný motorový olej prispôsobený práci za extrémne náročných podmienok. Chráni pred nadmernou spotrebou a zabezpečuje stabilitu pri vysokých a nízkych teplotách. Je vyvinutý na základe systému aditív Mack EO-N Premium Plus a na patentovanom syntetickom základe HT s 99,9% čistotou.

API: CI-4 PLUS/SL

ACEA: E5, E3, E2, A3

MB: 228.1, 228.3, 229.1

JASO: DH1

VOLVO: VDS3, VDS2



DURON SYNTHETIC 5W-40 205l, syntetický motorový olej
kód tovaru: OCD5205
Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Plne syntetický, celoročný motorový olej prispôsobený práci za extrémne náročných podmienok. Chráni pred nadmernou spotrebou a zabezpečuje stabilitu pri vysokých a nízkych teplotách. Je vyvinutý na základe systému aditív Mack EO-N Premium Plus a na patentovanom syntetickom základe HT s 99,9% čistotou.

API: CI-4 PLUS/SL
ACEA: E5, E3, E2, A3
MB: 228.1, 228.3, 229.1
JASO: DH1
VOLVO: VDS3, VDS2



DURON SYNTHETIC 5W-40 4l, syntetický motorový olej
kód tovaru: OCD54
Množstvo na palete: 256.00 ks
Prepravné balenie: 4.00 ks

Opis Plne syntetický, celoročný motorový olej prispôsobený práci za extrémne náročných podmienok. Chráni pred nadmernou spotrebou a zabezpečuje stabilitu pri vysokých a nízkych teplotách. Je vyvinutý na základe systému aditív Mack EO-N Premium Plus a na patentovanom syntetickom základe HT s 99,9% čistotou.

API: CI-4 PLUS/SL
ACEA: E5, E3, E2, A3
MB: 228.1, 228.3, 229.1
JASO: DH1
VOLVO: VDS3, VDS2



DURON-E SYNTHETIC 10W-40 1l, syntetický motorový olej

kód tovaru: OCDE101

Množstvo na palete: 768.00 ks

Prepravné balenie: 12.00 ks

Opis Unikátna rada Low SAP motorových olejov špeciálne vytvorená pre najnovšie typy motorov s nízkymi emisiami (EURO 5 a vyššie), vybavené niekoľkonásobným EGR systémom alebo filtrami pevných častíc. Splňuje emisné limity EPA 2007. Zaisťuje predĺženú životnosť filtrov pevných častíc, znižuje spotrebu maziva, usadeniny na piestoch.

API: CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4, CF/SM

ACEA: E7/E5/E3

Volvo VDS-4

MB 228,31

Scania LDF-2, LDF

MACK EO-O Premium Plus 07

Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1-a

Cummins CES 20081

Renault VI RLD-3



DURON-E SYNTHETIC 10W-40 20l, syntetický motorový olej

kód tovaru: OCDE1020

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Unikátna rada Low SAP motorových olejov špeciálne vytvorená pre najnovšie typy motorov s nízkymi emisiami (EURO 5 a vyššie), vybavené niekoľkonásobným EGR systémom alebo filtrami pevných častíc. Splňuje emisné limity EPA 2007. Zaisťuje predĺženú životnosť filtrov pevných častíc, znižuje spotrebu maziva, usadeniny na piestoch.

API: CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4, CF/SM

ACEA: E7/E5/E3

Volvo VDS-4

MB 228,31

Scania LDF-2, LDF

MACK EO-O Premium Plus 07

Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1-a

Cummins CES 20081

Renault VI RLD-3



DURON-E SYNTHETIC 10W-40 205l, syntetický motorový olej

kód tovaru: OCDE10205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Unikátna rada Low SAP motorových olejov špeciálne vytvorená pre najnovšie typy motorov s nízkymi emisiami (EURO 5 a vyššie), vybavené niekoľkonásobným EGR systémom alebo filtrami pevných častíc. Splňuje emisné limity EPA 2007. Zaisťuje predĺženú životnosť filtrov pevných častíc, znižuje spotrebu maziva, usadeniny na piestoch.

API: CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4, CF/SM

ACEA: E7/E5/E3

Volvo VDS-4

MB 228,31

Scania LDF-2, LDF

MACK EO-O Premium Plus 07

Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1-a

Cummins CES 20081

Renault VI RLD-3



DURON-E SYNTHETIC 10W-40 4l, syntetický motorový olej

kód tovaru: OCDE104

Množstvo na palete: 256.00 ks

Prepravné balenie: 4.00 ks

Opis Unikátna rada Low SAP motorových olejov špeciálne vytvorená pre najnovšie typy motorov s nízkymi emisiami (EURO 5 a vyššie), vybavené niekoľkonásobným EGR systémom alebo filtrami pevných častíc. Splňuje emisné limity EPA 2007. Zaisťuje predĺženú životnosť filtrov pevných častíc, znižuje spotrebu maziva, usadeniny na piestoch.

API: CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4, CF/SM

ACEA: E7/E5/E3

Volvo VDS-4

MB 228,31

Scania LDF-2, LDF

MACK EO-O Premium Plus 07

Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1-a

Cummins CES 20081

Renault VI RLD-3



DURON-E 15W-40 20l, minerálny motorový olej
kód tovaru: OCDE1520
Množstvo na palete: 256.00 ks

Opis Unikátna rada Low SAP motorových olejov špeciálne vytvorená pre najnovšie typy motorov s nízkymi emisiami (EURO 5 a vyššie), vybavené niekoľkonásobným EGR systémom alebo filtermi pevných častíc. Splňuje emisné limity EPA 2007. Zaisťuje predĺženú životnosť filtrov pevných častíc, znižuje spotrebu maziva, usadeniny na piestoch.

API: CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4, CF/SM
ACEA: E7/E5/E3
Volvo VDS-4
MB 228,31
Scania LDF-2, LDF
MACK EO-O Premium Plus 07
Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1-a
Cummins CES 20081
Renault VI RLD-3



DURON-E 15W-40 205l, minerálny motorový olej
kód tovaru: OCDE15205
Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Unikátna rada Low SAP motorových olejov špeciálne vytvorená pre najnovšie typy motorov s nízkymi emisiami (EURO 5 a vyššie), vybavené niekoľkonásobným EGR systémom alebo filtermi pevných častíc. Splňuje emisné limity EPA 2007. Zaisťuje predĺženú životnosť filtrov pevných častíc, znižuje spotrebu maziva, usadeniny na piestoch.

API: CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4, CF/SM
ACEA: E7/E5/E3
Volvo VDS-4
MB 228,31
Scania LDF-2, LDF
MACK EO-O Premium Plus 07
Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1-a
Cummins CES 20081
Renault VI RLD-3



DURON-E 15W-40 4l, minerálny motorový olej
kód tovaru: OCDE154
Množstvo na palete: 256.00 ks
Prepravné balenie: 4.00 ks

Opis Unikátna rada Low SAP motorových olejov špeciálne vytvorená pre najnovšie typy motorov s nízkymi emisiami (EURO 5 a vyššie), vybavené niekoľkonásobným EGR systémom alebo filtrami pevných častíc. Splňuje emisné limity EPA 2007. Zaisťuje predĺženú životnosť filtrov pevných častíc, znižuje spotrebu maziva, usadeniny na piestoch.

API: CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4, CF/SM
ACEA: E7/E5/E3
Volvo VDS-4
MB 228,31
Scania LDF-2, LDF
MACK EO-O Premium Plus 07
Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1-a
Cummins CES 20081
Renault VI RLD-3



DURON-E XL 15W-40 20l, semisyntetický motorový olej
kód tovaru: OCDEXL1520
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Unikátna rada Low SAP motorových olejov špeciálne vytvorená pre najnovšie typy motorov s nízkymi emisiami (EURO 5 a vyššie), vybavené niekoľkonásobným EGR systémom alebo filtrami pevných častíc. Splňuje emisné limity EPA 2007. Zaisťuje predĺženú životnosť filtrov pevných častíc, znižuje spotrebu maziva, usadeniny na piestoch.

API: CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4, CF/SM
ACEA: E7/E5/E3
Volvo VDS-4
MB 228,31
Scania LDF-2, LDF
MACK EO-O Premium Plus 07
Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1-a
Cummins CES 20081
Renault VI RLD-3



DURON-E XL 15W-40 205l, semisyntetický motorový olej

kód tovaru: OCDEXL15205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Unikátna rada Low SAP motorových olejov špeciálne vytvorená pre najnovšie typy motorov s nízkymi emisiami (EURO 5 a vyššie), vybavené niekoľkonásobným EGR systémom alebo filtrami pevných častíc. Splňuje emisné limity EPA 2007. Zaisťuje predĺženú životnosť filtrov pevných častíc, znižuje spotrebu maziva, usadeniny na piestoch.

API: CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4, CF/SM

ACEA: E7/E5/E3

Volvo VDS-4

MB 228,31

Scania LDF-2, LDF

MACK EO-O Premium Plus 07

Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1-a

Cummins CES 20081

Renault VI RLD-3



DURATRAN 20l, olej pre poľnohospodárske a lesnícke stroje

kód tovaru: OCDURAT20

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Oleje pre stroje, ktoré majú združené mazanie. Sú určené pre vysoko zaťažované prevodovky, hydraulické systémy, diferenciály, rozvodovky, mokré brzdy, koncové prevody a posilňovače riadenia v poľnohospodárskych, lesníckych, cestných a baníckych strojoch.

API GL-4

Allison C-4

Caterpillar TO-2

John Deere JDM J20C, JDM J20D

Case I.H. MS 1207, 1210/JIC 145, 1230, 1205, 1206, 1204/JIC 185, 145, 144, 143, B5, B6

New Holland FNHA-2-C-201.00, FNHA-2-200A (134D), FNHA-2-C-200.00, M2C134-D, A/B/C, M2C86-B, M2C53-A, M2C48-B

Massey-Ferguson M-1141, 1135, 1129-A, 1127-A/B, 1110, M2C 134D

ABOT (Aluminium Beaker Oxidation Test)



DURATRAN XL 201, olej pre poľnohospodárske a lesnícke stroje

kód tovaru: OCDURATXL20

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Polosyntetický olej pre stroje, ktoré majú združené mazanie. Sú určené pre vysoko zaťažované prevodovky, hydraulické systémy, diferenciály, rozvodovky, mokré brzdy, koncové prevody a posilňovače riadenia v poľnohospodárskych, lesníckych, cestných a baníckych strojoch.

API GL-4

Allison C-4

Caterpillar TO-2

John Deere JDM J20C, JDM J20D

Case I.H. MS 1207, 1210/JIC 145, 1230, 1205, 1206, 1204/JIC 185, 145, 144, 143, B5, B6

New Holland FNHA-2-C-201.00, FNHA-2-200A (134D), FNHA-2-C-200.00, M2C134-D, A/B/C, M2C86-B, M2C53-A, M2C48-B

Massey-Ferguson M-1141, 1135, 1129-A, 1127-A/B, 1110, M2C 134D

ABOT (Aluminium Beaker Oxidation Test)



DURON XL SYNTHETIC 0W-30 1l, syntetický motorový olej
kód tovaru: OCDXL01
Množstvo na palete: 768.00 ks
Prepravné balenie: 12.00 ks

Opis Olej najvyššej akosti vyrobený na syntetickej báze. Prevyšuje normu API CI-4 PLUS, je vhodný pre nové dieselové motory (TDI, HDI, JTD), spĺňa normu API SL. Je takisto vhodný pre moderné benzínové motory a motory poháňané LPG.

API: CI-4 PLUS/SL
MB: 228.1, 228.3, 229.1
JASO: DH1
VOLVO: VDS3, VDS2
ACEA: E7, E5, E3, E2, A3
MACK: EO-N PREMIUM PLUS 03



DURON XL SYNTHETIC 0W-30 20l, syntetický motorový olej
kód tovaru: OCDXL020
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Olej najvyššej akosti vyrobený na syntetickej báze. Prevyšuje normu API CI-4 PLUS, je vhodný pre nové dieselové motory (TDI, HDI, JTD), spĺňa normu API SL. Je takisto vhodný pre moderné benzínové motory a motory poháňané LPG.

API: CI-4 PLUS/SL
MB: 228.1, 228.3, 229.1
JASO: DH1
VOLVO: VDS3, VDS2
ACEA: E7, E5, E3, E2, A3
MACK: EO-N PREMIUM PLUS 03



DURON XL SYNTHETIC 0W-30 4l, syntetický motorový olej
kód tovaru: OCDXL04
Množstvo na palete: 256.00 ks
Prepravné balenie: 4.00 ks

Opis Olej najvyššej akosti vyrobený na syntetickej báze. Prevyšuje normu API CI-4 PLUS, je vhodný pre nové dieselové motory (TDI, HDI, JTD), spĺňa normu API SL. Je takisto vhodný pre moderné benzínové motory a motory poháňané LPG.

API: CI-4 PLUS/SL
MB: 228.1, 228.3, 229.1
JASO: DH1
VOLVO: VDS3, VDS2
ACEA: E7, E5, E3, E2, A3
MACK: EO-N PREMIUM PLUS 03



DURON XL 10W-40 20l, motorový olej na syntetickej báze
kód tovaru: OCDXL1020
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Olej najvyššej akosti vyrobený na syntetickej báze. Prevyšuje normu API CI-4 PLUS, je vhodný pre nové dieselové motory (TDI, HDI, JTD), spĺňa normu API SL. Je takisto vhodný pre moderné benzínové motory a motory poháňané LPG.

API: CI-4 PLUS/SL
MB: 228.1, 228.3, 229.1
JASO: DH1
VOLVO: VDS3, VDS2
ACEA: E7, E5, E3, E2, A3
MACK: EO-N PREMIUM PLUS 03



DURON XL 10W-40 205l, motorový olej na syntetickej báze
kód tovaru: OCDXL10205
Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Olej najvyššej akosti vyrobený na syntetickej báze. Prevyšuje normu API CI-4 PLUS, je vhodný pre nové dieselové motory (TDI, HDI, JTD), spĺňa normu API SL. Je takisto vhodný pre moderné benzínové motory a motory poháňané LPG.

API: CI-4 PLUS/SL
MB: 228.1, 228.3, 229.1
JASO: DH1
VOLVO: VDS3, VDS2
ACEA: E7, E5, E3, E2, A3
MACK: EO-N PREMIUM PLUS 03



DURON XL 10W-40 4l, motorový olej na syntetickej báze
kód tovaru: OCDXL104
Množstvo na palete: 256.00 ks
Prepravné balenie: 4.00 ks

Opis Olej najvyššej akosti vyrobený na syntetickej báze. Prevyšuje normu API CI-4 PLUS, je vhodný pre nové dieselové motory (TDI, HDI, JTD), spĺňa normu API SL. Je takisto vhodný pre moderné benzínové motory a motory poháňané LPG.

API: CI-4 PLUS/SL
MB: 228.1, 228.3, 229.1
JASO: DH1
VOLVO: VDS3, VDS2
ACEA: E7, E5, E3, E2, A3
MACK: EO-N PREMIUM PLUS 03



DURON XL 15W-40 1l, motorový olej na syntetickej báze

kód tovaru: OCDXL151

Množstvo na palete: 768.00 ks

Prepravné balenie: 12.00 ks

Opis Olej najvyššej akosti vyrobený na syntetickej báze. Prevyšuje normu API CI-4 PLUS, je vhodný pre nové dieselové motory (TDI, HDI, JTD), spĺňa normu API SL. Je takisto vhodný pre moderné benzínové motory a motory poháňané LPG.

API: CI-4 PLUS/SL

MB: 228.1, 228.3, 229.1

JASO: DH1

VOLVO: VDS3, VDS2

ACEA: E7, E5, E3, E2, A3

MACK: EO-N PREMIUM PLUS 03



DURON XL 15W-40 20l, motorový olej na syntetickej báze

kód tovaru: OCDXL1520

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Olej najvyššej akosti vyrobený na syntetickej báze. Prevyšuje normu API CI-4 PLUS, je vhodný pre nové dieselové motory (TDI, HDI, JTD), spĺňa normu API SL. Je takisto vhodný pre moderné benzínové motory a motory poháňané LPG.

API: CI-4 PLUS/SL

MB: 228.1, 228.3, 229.1

JASO: DH1

VOLVO: VDS3, VDS2

ACEA: E7, E5, E3, E2, A3

MACK: EO-N PREMIUM PLUS 03



DURON XL 15W-40 205l, motorový olej na syntetickej báze
kód tovaru: OCDXL15205
Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Olej najvyššej akosti vyrobený na syntetickej báze. Prevyšuje normu API CI-4 PLUS, je vhodný pre nové dieselové motory (TDI, HDI, JTD), spĺňa normu API SL. Je takisto vhodný pre moderné benzínové motory a motory poháňané LPG.

API: CI-4 PLUS/SL
MB: 228.1, 228.3, 229.1
JASO: DH1
VOLVO: VDS3, VDS2
ACEA: E7, E5, E3, E2, A3
MACK: EO-N PREMIUM PLUS 03



DURON XL 15W-40 4l, motorový olej na syntetickej báze
kód tovaru: OCDXL154
Množstvo na palete: 256.00 ks
Prepravné balenie: 4.00 ks

Opis Olej najvyššej akosti vyrobený na syntetickej báze. Prevyšuje normu API CI-4 PLUS, je vhodný pre nové dieselové motory (TDI, HDI, JTD), spĺňa normu API SL. Je takisto vhodný pre moderné benzínové motory a motory poháňané LPG.

API: CI-4 PLUS/SL
MB: 228.1, 228.3, 229.1
JASO: DH1
VOLVO: VDS3, VDS2
ACEA: E7, E5, E3, E2, A3
MACK: EO-N PREMIUM PLUS 03

SYNTHETIC 5W-40 1l, syntetický motorový olej
 kód tovaru: OCES1
 Množstvo na palete: 768.00 ks
 Prepravné balenie: 12.00 ks



Opis Syntetický motorový olej 5W-40 bol vyrobený na základe vysoko-kvalitných syntetických základových olejov a moderných aditív. Je navrhnutý tak, aby spĺňal najprísnejšie požiadavky európskych výrobcov automobilov. Špeciálne je určený pre moderné benzínové a naftové motory (TDI, HDI, JTD), osobné automobily, športové vozidlá, dodávky a ľahké nákladné automobily.

API: SL/CF
 ACEA: A3/B3
 MB: 229.1
 VW: 500, 505.01
 BMW: Longlife
 Ford: M2C917-A

SYNTHETIC 5W-40 20l, syntetický motorový olej
 kód tovaru: OCES20
 Množstvo na palete: 32.00 ks



Opis Syntetický motorový olej 5W-40 bol vyrobený na základe vysoko-kvalitných syntetických základových olejov a moderných aditív. Je navrhnutý tak, aby spĺňal najprísnejšie požiadavky európskych výrobcov automobilov. Špeciálne je určený pre moderné benzínové a naftové motory (TDI, HDI, JTD), osobné automobily, športové vozidlá, dodávky a ľahké nákladné automobily.

API: SL/CF
 ACEA: A3/B3
 MB: 229.1
 VW: 500, 505.01
 BMW: Longlife
 Ford: M2C917-A



SYNTHETIC 5W-40 205l, syntetický motorový olej
kód tovaru: OCES205
Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Syntetický motorový olej 5W-40 bol vyrobený na základe vysoko-kvalitných syntetických základových olejov a moderných aditív. Je navrhnutý tak, aby spĺňal najprísnejšie požiadavky európskych výrobcov automobilov. Špeciálne je určený pre moderné benzínové a naftové motory (TDI, HDI, JTD), osobné automobily, športové vozidlá, dodávky a ľahké nákladné automobily.

API: SL/CF
ACEA: A3/B3
MB: 229.1
VW: 500, 505.01
BMW: Longlife
Ford: M2C917-A



SYNTHETIC 5W-40 5l, syntetický motorový olej
kód tovaru: OCES5
Množstvo na palete: 256.00 ks
Prepravné balenie: 4.00 ks

Opis Syntetický motorový olej 5W-40 bol vyrobený na základe vysoko-kvalitných syntetických základových olejov a moderných aditív. Je navrhnutý tak, aby spĺňal najprísnejšie požiadavky európskych výrobcov automobilov. Špeciálne je určený pre moderné benzínové a naftové motory (TDI, HDI, JTD), osobné automobily, športové vozidlá, dodávky a ľahké nákladné automobily.

API: SL/CF
ACEA: A3/B3
MB: 229.1
VW: 500, 505.01
BMW: Longlife
Ford: M2C917-A



PRECISION XL EP 00 17kg, plastické mazivo
kód tovaru: OCGRP0017
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Plastické mazivá s trojnásobnou životnosťou. Vytvorené sú pre dlhodobú ochranu súčiastok pri širokej škále operačných teplôt. Sú doporučené pre kompletný automobilový priemysel a celé priemyslové odvetvia zahrňujúce lodný priemysel, banícky priemysel, lesníctvo, atď. Pre použitie v centrálnych mazacích systémoch pre mazanie vysoko zaťažovaných ložísiak.

PRECISION XL EP00 plastické mazivo triedy NLGI 00 EP pre centrálnne mazanie podvozkov nákladných automobilov. Rozsah pracovnej teploty je od -35 °C do 100 °C.



PRECISION XL EP 00 175kg, plastické mazivo
kód tovaru: OCGRP00175
EAN kód 5907806862168
Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Plastické mazivá s trojnásobnou životnosťou. Vytvorené sú pre dlhodobú ochranu súčiastok pri širokej škále operačných teplôt. Sú doporučené pre kompletný automobilový priemysel a celé priemyslové odvetvia zahrňujúce lodný priemysel, banícky priemysel, lesníctvo, atď. Pre použitie v centrálnych mazacích systémoch pre mazanie vysoko zaťažovaných ložísiak.

PRECISION XL EP00 plastické mazivo triedy NLGI 00 EP pre centrálnne mazanie podvozkov nákladných automobilov. Rozsah pracovnej teploty je od -35 °C do 100 °C.



PRECISION XL EP 00 54kg, plastické mazivo
kód tovaru: OCGRP0054
Množstvo na palete: 12.00 ks

Opis Plastické mazivá s trojnásobnou životnosťou. Vytvorené sú pre dlhodobú ochranu súčiastok pri širokej škále operačných teplôt. Sú doporučené pre kompletný automobilový priemysel a celé priemyslové odvetvia zahrňujúce lodný priemysel, banícky priemysel, lesníctvo, atď. Pre použitie v centrálnych mazacích systémoch pre mazanie vysoko zaťažovaných ložísk.

PRECISION XL EP00 plastické mazivo triedy NLGI 00 EP pre centrálné mazanie podvozkov nákladných automobilov. Rozsah pracovnej teploty je od -35°C do 100°C.



PRECISION XL EP 02 17kg, plastické mazivo
kód tovaru: OCGRP0217
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Plastické mazivo triedy NLGI 2 EP, určené pre všetky typy vysoko zaťažovaných ložísk a centrálnych účelových ložísk operujúcich ak v nízkych, ako aj vo vysokých rýchlostiach. Je určený pre mazanie strelných zbraní, automobilové ložiská, podvozky strojov a v poľnohospodárskej technike. Ďalej je veľmi vhodné na mazanie strojov, ako sú napríklad papierenské stroje, lisy, mlyny atď. Prekračuje požiadavky NLGI GC-LB.



PRECISION XL EP 02 400g, plastické mazivo
 kód tovaru: OCGRP02400
 Množstvo na palete: 1440.00 ks
 Prepravné balenie: 10.00 ks

Opis Plastické mazivo triedy NLGI 2 EP, určené pre všetky typy vysoko zaťažovaných ložísk a centrálnych účelových ložísk operujúcich ak v nízkych, ako aj vo vysokých rýchlostiach. Je určený pre mazanie strelných zbraní, automobilové ložiská, podvozky strojov a v poľnohospodárskej technike. Ďalej je veľmi vhodné na mazanie strojov, ako sú napríklad papierenské stroje, lisy, mlyny atď. Prekračuje požiadavky NLGI GC-LB.



PRECISION XL EP1 17kg, plastické mazivo
 kód tovaru: OCGRP117
 Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Plastické mazivo triedy NLGI 1 EP, je určené pre vysoko zaťažované a centrálné účelové ložiská, ktorá sú mimo centrálny mazací systém. Môže nahradiť mazivo Precision EP 2 v zimnom období, alebo tam, kde je očakávaná nízka teplota. Prekračuje požiadavky NLGI GC-LB. Rozsah pracovnej teploty od -25°C do 160°C.



PRECISION XL EP1 400g, plastické mazivo
kód tovaru: OCGRP1400
Množstvo na palete: 1440.00 ks
Prepravné balenie: 10.00 ks

Opis Plastické mazivo triedy NLGI 1 EP, je určené pre vysoko zaťažované a centrálné účelové ložiská, ktorá sú mimo centrálny mazací systém. Môže nahradiť mazivo Precision EP 2 v zimnom období, alebo tam, kde je očakávaná nízka teplota. Prekračuje požiadavky NLGI GC-LB. Rozsah pracovnej teploty od -25°C do 160°C.



PRECISION GENERAL PURPOSE MOLY EP2 17kg,
plastické mazivo
kód tovaru: OCGRPGM17
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Plastické mazivá s trojnásobnou životnosťou, špeciálne vytvorené pre dlhodobú ochranu súčiastok pri širokej škále operačných teplôt. Obsahujú vysoko viskózný olej a disulfid molybdénu. Toto zloženie je najlepšie pre veľmi zaťažované a namáhané strojné, priemyslové a automobilové zariadenia. Obzvlášť vhodné pre mazanie nábojov kolies, kĺbov osobných a nákladných automobilov. Rozsah pracovných teplôt je od -20°C do 135°C.



PRECISION GENERAL PURPOSE MOLY EP2 175
kg, plastické mazivo
kód tovaru: OCGRPGM175
Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Plastické mazivá s trojnásobnou životnosťou, špeciálne vytvorené pre dlhodobú ochranu súčiastok pri širokej škále operačných teplôt. Obsahujú vysoko viskózný olej a disulfid molybdénu. Toto zloženie je najlepšie pre veľmi zaťažované a namáhané strojné, priemyslové a automobilové zariadenia. Obzvlášť vhodné pre mazanie nábojov kolies, kĺbov osobných a nákladných automobilov. Rozsah pracovných teplôt je od -20°C do 135°C.



PRECISION GENERAL PURPOSE MOLY EP2 400g,
plastické mazivo
kód tovaru: OCGRPGM400
Množstvo na palete: 1440.00 ks
Prepravné balenie: 10.00 ks

Opis Plastické mazivá s trojnásobnou životnosťou, špeciálne vytvorené pre dlhodobú ochranu súčiastok pri širokej škále operačných teplôt. Obsahujú vysoko viskózný olej a disulfid molybdénu. Toto zloženie je najlepšie pre veľmi zaťažované a namáhané strojné, priemyslové a automobilové zariadenia. Obzvlášť vhodné pre mazanie nábojov kolies, kĺbov osobných a nákladných automobilov. Rozsah pracovných teplôt je od -20°C do 135°C.



PRECISION GENERAL PURPOSE EP 01 17kg,
plastické mazivo polotekuté
kód tovaru: OCGRPGP0117
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Plastické mazivo pre centrálné mazacie systémy, pre silno namáhané dopravníkové ložiská, pre mobilné banícke a lesnícke stroje a pre vysokorychlostné priemyslové ložiská. Vďaka svojej konzistencii môže slúžiť ako náhrada za PRECISION EP1 pri nízkych teplotách. Rozsah pracovných teplôt od -20 °C do 135 °C.



PRECISION GENERAL PURPOSE EP2 17kg,
plastické mazivo
kód tovaru: OCGRPGP217
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Vysoko kvalitné mazivo určené pre širokú škálu aplikácií pracujúcich pod vysokým tlakom. Ideálne pre mazanie klzných ložísk v nákladných automobiloch a stavebných strojoch. Bolo vyrobené z mnohonásobne hydrokrakovaných základových olejov a lítného 12-hydroxystearového mydla. Má vynikajúcu odolnosť voči vymývaniu vodou, zaručuje dlhodobé účinky a zároveň chráni proti opotrebeniu a preťaženiu. Rozsah pracovných teplôt: od -25 °C do 135 °C.



PRECISION GENERAL PURPOSE EP2 175kg,
plastické mazivo
kód tovaru: OCGRPGP2175
Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Vysoko kvalitné mazivo určené pre širokú škálu aplikácií pracujúcich pod vysokým tlakom. Ideálne pre mazanie klzných ložísk v nákladných automobiloch a stavebných strojoch. Bolo vyrobené z mnohonásobne hydrokrakovaných základových olejov a lítneho 12-hydroxystearového mydla. Má vynikajúcu odolnosť voči vymývaniu vodou, zaručuje dlhodobé účinky a zároveň chráni proti opotrebeniu a preťaženiu. Rozsah pracovných teplôt: od -25°C do 135°C.



PRECISION GENERAL PURPOSE EP2 400g,
plastické mazivo
kód tovaru: OCGRPGP2400
Množstvo na palete: 1440.00 ks
Prepravné balenie: 10.00 ks

Opis Vysoko kvalitné mazivo určené pre širokú škálu aplikácií pracujúcich pod vysokým tlakom. Ideálne pre mazanie klzných ložísk v nákladných automobiloch a stavebných strojoch. Bolo vyrobené z mnohonásobne hydrokrakovaných základových olejov a lítneho 12-hydroxystearového mydla. Má vynikajúcu odolnosť voči vymývaniu vodou, zaručuje dlhodobé účinky a zároveň chráni proti opotrebeniu a preťaženiu. Rozsah pracovných teplôt: od -25°C do 135°C.



PRECISION GENERAL PURPOSE EP2 54kg,
plastické mazivo
kód tovaru: OCGRPGP254
Množstvo na palete: 12.00 ks

Opis Vysoko kvalitné mazivo určené pre širokú škálu aplikácií pracujúcich pod vysokým tlakom. Ideálne pre mazanie klzných ložísk v nákladných automobiloch a stavebných strojoch. Bolo vyrobené z mnohonásobne hydrokrakovaných základových olejov a lítného 12-hydroxystearového mydla. Má vynikajúcu odolnosť voči vymývaniu vodou, zaručuje dlhodobé účinky a zároveň chráni proti opotrebeniu a preťaženiu. Rozsah pracovných teplôt: od -25 °C do 135 °C.

OUTBOARD TCW 3 1l, olej pre motorové člny
kód tovaru: OCO1
Množstvo na palete: 768.00 ks
Prepravné balenie: 0.08 ks



Opis Zabezpečuje výnimočnú ochranu vysoko zaťažených dvojtaktných motorov v motorových člnoch. Je vyrobený na syntetickej báze.

JASO: FC
API: TC-W3



SUPREME 5W-30 1l, motorový olej na syntetickej báze

kód tovaru: OCS051

Množstvo na palete: 768.00 ks

Prepravné balenie: 12.00 ks

Opis Mazivo vyššej technologickej rady prispôsobené mazaniu motorov osobných áut a ľahkých dodávok. Je vyrobený z ultra čistého (HT) mnohonásobne hydrokrakovaného základového oleja Petro Canada a za účasti najnovších výsledkov z oblasti zušľachtľujúcich prísad. Je vhodný pre automobily s plynovým pohonom ale takisto aj pre benzínové a dieselové automobily.

API: SM/CF

ILSAC: GF-4

FORD: WSS-M2C930-A



SUPREME 5W-30 205l, motorový olej na syntetickej báze

kód tovaru: OCS05205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Mazivo vyššej technologickej rady prispôsobené mazaniu motorov osobných áut a ľahkých dodávok. Je vyrobený z ultra čistého (HT) mnohonásobne hydrokrakovaného základového oleja Petro Canada a za účasti najnovších výsledkov z oblasti zušľachtľujúcich prísad. Je vhodný pre automobily s plynovým pohonom ale takisto aj pre benzínové a dieselové automobily.

API: SM/CF

ILSAC: GF-4

FORD: WSS-M2C930-A



SUPREME 5W-30 4l, motorový olej na syntetickej báze

kód tovaru: OCS054

Množstvo na palete: 256.00 ks

Prepravné balenie: 4.00 ks

Opis Mazivo vyššej technologickej rady prispôsobené mazaniu motorov osobných áut a ľahkých dodávok. Je vyrobený z ultra čistého (HT) mnohonásobne hydrokrakovaného základového oleja Petro Canada a za účasti najnovších výsledkov z oblasti zušľachtľujúcich prísad. Je vhodný pre automobily s plynovým pohonom ale takisto aj pre benzínové a dieselové automobily.

API: SM/CF

ILSAC: GF-4

FORD: WSS-M2C930-A



SUPREME 15W-40 1l, motorový olej na syntetickej báze

kód tovaru: OCS151

Množstvo na palete: 768.00 ks

Prepravné balenie: 12.00 ks

Opis Mazivo vyššej technologickej rady prispôsobené mazaniu motorov osobných áut a ľahkých dodávok. Je vyrobený z ultra čistého (HT) mnohonásobne hydrokrakovaného základového oleja Petro Canada a za účasti najnovších výsledkov z oblasti zušľachtľujúcich prísad. Je vhodný pre automobily s plynovým pohonom ale takisto aj pre benzínové a dieselové automobily.

API: SM/CF

ILSAC: GF-4

FORD: WSS-M2C930-A



SUPREME 15W-40 205l, motorový olej na syntetickej báze

kód tovaru: OCS15205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Mazivo vyššej technologickej rady prispôsobené mazaniu motorov osobných áut a ľahkých dodávok. Je vyrobený z ultra čistého (HT) mnohonásobne hydrokrakovaného základového oleja Petro Canada a za účasti najnovších výsledkov z oblasti zušľachtľujúcich prísad. Je vhodný pre automobily s plynovým pohonom ale takisto aj pre benzínové a dieselové automobily.

API: SM/CF

ILSAC: GF-4

FORD: WSS-M2C930-A



SUPREME 15W-40 4l, motorový olej na syntetickej báze

kód tovaru: OCS154

Množstvo na palete: 256.00 ks

Prepravné balenie: 4.00 ks

Opis Mazivo vyššej technologickej rady prispôsobené mazaniu motorov osobných áut a ľahkých dodávok. Je vyrobený z ultra čistého (HT) mnohonásobne hydrokrakovaného základového oleja Petro Canada a za účasti najnovších výsledkov z oblasti zušľachtľujúcich prísad. Je vhodný pre automobily s plynovým pohonom ale takisto aj pre benzínové a dieselové automobily.

API: SM/CF

ILSAC: GF-4

FORD: WSS-M2C930-A



SUPREME 10W-30 1l, motorový olej na syntetickej báze

kód tovaru: OCS301

Množstvo na palete: 768.00 ks

Prepravné balenie: 12.00 ks

Opis Mazivo vyššej technologickej rady prispôsobené mazaniu motorov osobných áut a ľahkých dodávok. Je vyrobený z ultra čistého (HT) mnohonásobne hydrokrakovaného základového oleja Petro Canada a za účasti najnovších výsledkov z oblasti zušľachtľujúcich prísad. Je vhodný pre automobily s plynovým pohonom ale takisto aj pre benzínové a dieselové automobily.

API: SM/CF

ILSAC: GF-4

FORD: WSS-M2C930-A



SUPREME 10W-30 4l, motorový olej na syntetickej báze

kód tovaru: OCS304

Množstvo na palete: 256.00 ks

Prepravné balenie: 4.00 ks

Opis Mazivo vyššej technologickej rady prispôsobené mazaniu motorov osobných áut a ľahkých dodávok. Je vyrobený z ultra čistého (HT) mnohonásobne hydrokrakovaného základového oleja Petro Canada a za účasti najnovších výsledkov z oblasti zušľachtľujúcich prísad. Je vhodný pre automobily s plynovým pohonom ale takisto aj pre benzínové a dieselové automobily.

API: SM/CF

ILSAC: GF-4

FORD: WSS-M2C930-A



SUPREME 10W-40 1l, motorový olej na syntetickej báze

kód tovaru: OCS401

EAN kód 5905722080321

Množstvo na palete: 768.00 ks

Prepravné balenie: 12.00 ks

Opis Mazivo vyššej technologickej rady prispôsobené mazaniu motorov osobných áut a ľahkých dodávok. Je vyrobený z ultra čistého (HT) mnohonásobne hydrokrakovaného základového oleja Petro Canada a za účasti najnovších výsledkov z oblasti zušľachtľujúcich prísad. Je vhodný pre automobily s plynovým pohonom ale takisto aj pre benzínové a dieselové automobily.

API: SM/CF

ILSAC: GF-4

FORD: WSS-M2C930-A



SUPREME 10W-40 205l, motorový olej na syntetickej báze

kód tovaru: OCS40205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Mazivo vyššej technologickej rady prispôsobené mazaniu motorov osobných áut a ľahkých dodávok. Je vyrobený z ultra čistého (HT) mnohonásobne hydrokrakovaného základového oleja Petro Canada a za účasti najnovších výsledkov z oblasti zušľachtľujúcich prísad. Je vhodný pre automobily s plynovým pohonom ale takisto aj pre benzínové a dieselové automobily.

API: SM/CF

ILSAC: GF-4

FORD: WSS-M2C930-A



SUPREME 10W-40 4l, motorový olej na syntetickej báze
 kód tovaru: OCS404
 EAN kód 5905722080338
 Množstvo na palete: 256.00 ks
 Prepravné balenie: 4.00 ks

Opis Mazivo vyššej technologickej rady prispôsobené mazaniu motorov osobných áut a ľahkých dodávok. Je vyrobený z ultra čistého (HT) mnohonásobne hydrokrakovaného základového oleja Petro Canada a za účasti najnovších výsledkov z oblasti zušľachtľujúcich prísad. Je vhodný pre automobily s plynovým pohonom ale takisto aj pre benzínové a dieselové automobily.

API: SM/CF
 ILSAC: GF-4
 FORD: WSS-M2C930-A



SUPREME 20W-50 1l, motorový olej na syntetickej báze
 kód tovaru: OCS501
 Množstvo na palete: 768.00 ks
 Prepravné balenie: 12.00 ks

Opis Mazivo vyššej technologickej rady prispôsobené mazaniu motorov osobných áut a ľahkých dodávok. Je vyrobený z ultra čistého (HT) mnohonásobne hydrokrakovaného základového oleja Petro Canada a za účasti najnovších výsledkov z oblasti zušľachtľujúcich prísad. Je vhodný pre automobily s plynovým pohonom ale takisto aj pre benzínové a dieselové automobily.

API: SM/CF
 ILSAC: GF-4
 FORD: WSS-M2C930-A



SUPREME 20W-50 4l, motorový olej na syntetickej báze

kód tovaru: OCS504

Množstvo na palete: 256.00 ks

Prepravné balenie: 4.00 ks

Opis Mazivo vyššej technologickej rady prispôsobené mazaniu motorov osobných áut a ľahkých dodávok. Je vyrobený z ultra čistého (HT) mnohonásobne hydrokrakovaného základového oleja Petro Canada a za účasti najnovších výsledkov z oblasti zušľachtľujúcich prísad. Je vhodný pre automobily s plynovým pohonom ale takisto aj pre benzínové a dieselové automobily.

API: SM/CF

ILSAC: GF-4

FORD: WSS-M2C930-A



SUPREME 5W-20 1l, motorový olej na syntetickej báze

kód tovaru: OCS5201

Množstvo na palete: 768.00 ks

Prepravné balenie: 12.00 ks

Opis Motorové oleje navrhnuté k efektívnemu mazaniu moderných benzínových, LPG a naftových motorov osobných a dodávkových automobilov. Sú vytvorené na čiastočne syntetickom, čírom základovom oleji Petro-Canada. Minimalizuje tvorbu usadenín, kalov, lakov a karbónov v motore. Minimalizuje zlepovanie piestnych krúžkov. Šetrí palivo a predlžuje životnosť motora. Chráni proti hrdzi. Vynikajúce mazanie v zimnom období. Bol navrhnutý pre nové modely značiek Ford, Honda, Mazda, Hyundai a Kia.

API SM/CF

ILSAC GF-4

ACEA A3/B4/C3

GM 6094M

Ford M2C153G, M2C930A, M2C929A,

M2C914A/M2C153H



SUPREME SYNTHETIC 5W-20 1l, motorový olej na syntetickej báze

kód tovaru: OCSE0521

Množstvo na palete: 768.00 ks

Prepravné balenie: 12.00 ks

Opis Motorové oleje navrhnuté k efektívnemu mazaniu moderných benzínových, LPG a naftových motorov osobných a dodávkových automobilov. Sú vytvorené na čiastočne syntetickom, čírom základovom oleji Petro-Canada. Minimalizuje tvorbu usadenín, kalov, lakov a karbónov v motore. Minimalizuje zlepovanie piestnych krúžkov. Šetrí palivo a predlžuje životnosť motora. Chráni proti hrdzi. Vynikajúce mazanie v zimnom období. Bol navrhnutý pre nové modely značiek Ford, Honda, Mazda, Hyundai a Kia.

API SM/CF

ILSAC GF-4

ACEA A3/B4/C3

GM 6094M

Ford M2C153G, M2C930A, M2C929A,

M2C914A/M2C153H



TRAXON XL 75W-90 20l, prevodový olej
kód tovaru: OCT7520
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Celoročný prevodový olej najvyššej kvality, vyvinutý tak, aby zabezpečil ešte dlhšiu ochranu pred opotrebením a dlhšiu bezpečnú prevádzku. Výrazne napomáha znižovať prevádzkové náklady. Zaručuje celoročnú ochranu manuálnych prevodoviek a diferenciálov. Výsledkom použitia EP aditív, je splnenie požiadaviek najprísnejšieho testu na opotrebovanie L-37.

GL-5
MT-1



TRAXON XL 75W-90 205l, prevodový olej
kód tovaru: OCT75205
Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Celoročný prevodový olej najvyššej kvality, vyvinutý tak, aby zabezpečil ešte dlhšiu ochranu pred opotrebením a dlhšiu bezpečnú prevádzku. Výrazne napomáha znižovať prevádzkové náklady. Zaručuje celoročnú ochranu manuálnych prevodoviek a diferenciálov. Výsledkom použitia EP aditív, je splnenie požiadaviek najprísnejšieho testu na opotrebovanie L-37.

GL-5
MT-1



TRAXON XL 75W-90 4l, prevodový olej
kód tovaru: OCT754
Množstvo na palete: 256.00 ks
Prepravné balenie: 4.00 ks

Opis Celoročný prevodový olej najvyššej kvality, vyvinutý tak, aby zabezpečil ešte dlhšiu ochranu pred opotrebením a dlhšiu bezpečnú prevádzku. Výrazne napomáha znižovať prevádzkové náklady. Zaručuje celoročnú ochranu manuálnych prevodoviek a diferenciálov. Výsledkom použitia EP aditív, je splnenie požiadaviek najprísnejšieho testu na opotrebovanie L-37.

GL-5
MT-1



TRAXON 80W-90 20l, prevodový olej
kód tovaru: OCT8020
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Svojimi prísadami proti opotrebeniu zaisťuje ochranu pred nadmerným opotrebením, čo dokázal aj test L-37. Vynikajúca teplotná stabilita zaručuje ochranu všetkých prvkov, najmä pri extrémnych podmienkach.

GL-5
MT-1



TRAXON 80W-90 205l, prevodový olej
kód tovaru: OCT80205
Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Svojimi prísadami proti opotrebeniu zaisťuje ochranu pred nadmerným opotrebením, čo dokázal aj test L-37. Vynikajúca teplotná stabilita zaručuje ochranu všetkých prvkov, najmä pri extrémnych podmienkach.

GL-5
MT-1



TRAXON 80W-90 4l, prevodový olej
kód tovaru: OCT804
Množstvo na palete: 256.00 ks
Prepravné balenie: 4.00 ks

Opis Svojimi prísadami proti opotrebeniu zaisťuje ochranu pred nadmerným opotrebením, čo dokázal aj test L-37. Vynikajúca teplotná stabilita zaručuje ochranu všetkých prvkov, najmä pri extrémnych podmienkach.

GL-5
MT-1



TRAXON 85W-140 20l, prevodový olej
kód tovaru: OCT8520
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Celoročný olej určený pre použitie v podmienkach vysokých teplôt, kde je požadovaný olej GL-5 SAE 140, s cieľom dlhodobého zaistenia ochrany pred opotrebením.

GL-5
MT-1



TRAXON 85W-140 205l, prevodový olej
kód tovaru: OCT85205
Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Celoročný olej určený pre použitie v podmienkach vysokých teplôt, kde je požadovaný olej GL-5 SAE 140, s cieľom dlhodobého zaistenia ochrany pred opotrebením.

GL-5
MT-1



2-CYCLE MOTOR OIL 1l, olej pre dvojtaktné motory
kód tovaru: OCTC1
Množstvo na palete: 768.00 ks
Prepravné balenie: 12.00 ks

Opis Vysokokvalitné mazivo vyrobené za účelom zabezpečenia maximálneho výkonu dvojtaktných motorov chladených vodou alebo vzduchom. Môže sa používať vo vstrekovacích olejových systémoch a všade tam, kde sa pred plnením vyžaduje miešanie alebo vstupné premiešanie. Aplikácia bezpopolovej formuly zminimalizovala možné tvorenie "mostíkov" sviečok a eliminovala samovznietenie.

API: TC
JAO: FB



TRAXON E SYNTHETIC 75W-90 4l, prevodový olej
kód tovaru: OCTE754
Množstvo na palete: 256.00 ks
Prepravné balenie: 4.00 ks

Opis Syntetický prevodový olej, špeciálne vytvorený pre predĺžené záručné požiadavky. Je určený pre manuálne prevodovky (EP-typ), diferenciály, diferenciály zahrňujúce požiadavky na mazanie trenia LS (Limited Slip). Má vysoký viskozitný index a veľmi nízky bod tuhnutia, obsahuje extrémne tlakové aditíva.

API GL-5, API MT-1
Dana Corporation
Axle Division
Navistar TMS 6816
MIL-L-2105D



TRAXON E SYNTHETIC 75W-90 20l, prevodový olej
kód tovaru: OCTE759020
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Syntetický prevodový olej, špeciálne vytvorený pre predĺžené záručné požiadavky. Je určený pre manuálne prevodovky (EP-typ), diferenciály, diferenciály zahrňujúce požiadavky na mazanie trenia LS (Limited Slip). Má vysoký viskozitný index a veľmi nízky bod tuhnutia, obsahuje extrémne tlakové aditíva.

API GL-5, API MT-1
Dana Corporation
Axle Division
Navistar TMS 6816
MIL-L-2105D



TRAXON E SYNTHETIC 80W-140 20l, prevodový olej
kód tovaru: OCTE8020
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Syntetický prevodový olej, špeciálne vytvorený pre predĺžené záručné požiadavky. Je určený pre manuálne prevodovky (EP-typ), diferenciály, diferenciály zahrňujúce požiadavky na mazanie trenia LS (Limited Slip). Má vysoký viskozitný index a veľmi nízky bod tuhnutia, obsahuje extrémne tlakové aditíva.

API GL-5, API MT-1
Dana Corporation
Axle Division
Navistar TMS 6816
MIL-L-2105D



PRODURO TO4+ 10 W TRANSMISSION OIL 20l

kód tovaru: OCTO41020

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Kvapaliny pre prevodové systémy, koncové prevody, hydraulické systémy, mokré brzdy. Špeciálne vytvorené pre stroje Caterpillar.

Caterpillar TO-4

Allison C-4

API CD ZF, API GL-3, TE-ML03

KOMATSU



PRODURO TO4+ 30 TRANSMISSION OIL 20L

kód tovaru: OCTO43020

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Kvapaliny pre prevodové systémy, koncové prevody, hydraulické systémy, mokré brzdy. Špeciálne vytvorené pre stroje Caterpillar.

Caterpillar TO-4

Allison C-4


API CD ZF, API GL-3, TE-ML03

KOMATSU



TRAXON SYNTHETIC 75W-90 20l, prevodový olej
kód tovaru: OCTS7520
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Zaručuje celoročnú ochranu manuálnych prevodoviek a diferenciálov. Eliminácia znečistenia a využitie najmodernejších balíkov aditív zaručuje, že je jedným z najlepších olejov vo svojej triede. Výsledkom použitia aditív EP, bolo splnenie požiadaviek najprísnejšieho testu na opotrebenie L-37.

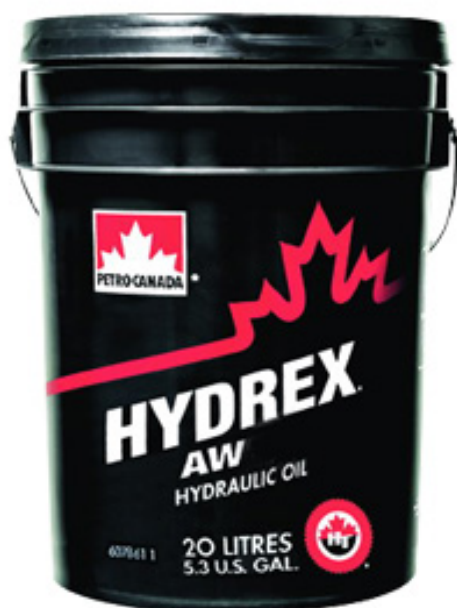

PC HYDREX AW 100 20 l olej hydraulický
kód tovaru: OI01AW10020
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Viskozitné triedy ISO: 22, 32, 46, 68, 80, 100

Hydraulické kvapaliny Petro-Canada HYDREX* AW sú moderné hydraulické kvapaliny s dlhou životnosťou a ochranou proti opotrebovaniu určené pre vysokovýkonné hydraulické systémy, poskytujúce vysoké prevádzkové výhody a vynikajúcu údržbu pri zvýšenej produktivite. HYDREX AW poskytuje vášmu zariadeniu vyššiu úroveň výkonnosti.

Základom hydraulických kvapalín HYDREX AW je patentovaný čistiaci proces HT, ktorého výsledkom sú 99,9% rýdze, kryštáľovo čisté základové oleje. Odstránením nečistôt, ktoré môžu u konkurenčných konvenčných olejov narúšať výkonnosť a zmiešaním s našimi špeciálnymi aditívami si HYDREX AW udržuje vlastnosti čerstvého oleja po dlhšiu dobu a zabraňuje oxidačným poruchám a poskytuje vynikajúcu ochranu pred opotrebovaním.



PC HYDREX AW 22 20 I olej hydraulický
kód tovaru: OI01AW2220
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Viskozitné triedy ISO: 22, 32, 46, 68, 80, 100

Hydraulické kvapaliny Petro-Canada HYDREX* AW sú moderné hydraulické kvapaliny s dlhou životnosťou a ochranou proti opotrebovaniu určené pre vysokovýkonné hydraulické systémy, poskytujúce vysoké prevádzkové výhody a vynikajúcu údržbu pri zvýšenej produktivite. HYDREX AW poskytuje vášmu zariadeniu vyššiu úroveň výkonnosti.

Základom hydraulických kvapalín HYDREX AW je patentovaný čistiaci proces HT, ktorého výsledkom sú 99,9% rýdze, kryštáľovo čisté základové oleje. Odstránením nečistôt, ktoré môžu u konkurenčných konvenčných olejov narúšať výkonnosť a zmiešaním s našimi špeciálnymi aditívami si HYDREX AW udržuje vlastnosti čerstvého oleja po dlhšiu dobu a zabraňuje oxidačným poruchám a poskytuje vynikajúcu ochranu pred opotrebovaním.



PC HYDREX AW 22 205 I olej hydraulický
kód tovaru: OI01AW22205
Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Viskozitné triedy ISO: 22, 32, 46, 68, 80, 100

Hydraulické kvapaliny Petro-Canada HYDREX* AW sú moderné hydraulické kvapaliny s dlhou životnosťou a ochranou proti opotrebovaniu určené pre vysokovýkonné hydraulické systémy, poskytujúce vysoké prevádzkové výhody a vynikajúcu údržbu pri zvýšenej produktivite. HYDREX AW poskytuje vášmu zariadeniu vyššiu úroveň výkonnosti.

Základom hydraulických kvapalín HYDREX AW je patentovaný čistiaci proces HT, ktorého výsledkom sú 99,9% rýdze, kryštáľovo čisté základové oleje. Odstránením nečistôt, ktoré môžu u konkurenčných konvenčných olejov narúšať výkonnosť a zmiešaním s našimi špeciálnymi aditívami si HYDREX AW udržuje vlastnosti čerstvého oleja po dlhšiu dobu a zabraňuje oxidačným poruchám a poskytuje vynikajúcu ochranu pred opotrebovaním.



PC HYDREX AW 32 20 l olej hydraulický
kód tovaru: OI01AW3220
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Viskozitné triedy ISO: 22, 32, 46, 68, 80, 100

Hydraulické kvapaliny Petro-Canada HYDREX* AW sú moderné hydraulické kvapaliny s dlhou životnosťou a ochranou proti opotrebovaniu určené pre vysokovýkonné hydraulické systémy, poskytujúce vysoké prevádzkové výhody a vynikajúcu údržbu pri zvýšenej produktivite. HYDREX AW poskytuje vášmu zariadeniu vyššiu úroveň výkonnosti.

Základom hydraulických kvapalín HYDREX AW je patentovaný čistiaci proces HT, ktorého výsledkom sú 99,9% rýdze, kryštáľovo čisté základové oleje. Odstránením nečistôt, ktoré môžu u konkurenčných konvenčných olejov narúšať výkonnosť a zmiešaním s našimi špeciálnymi aditívami si HYDREX AW udržuje vlastnosti čerstvého oleja po dlhšiu dobu a zabraňuje oxidačným poruchám a poskytuje vynikajúcu ochranu pred opotrebovaním.



PC HYDREX AW 32 205 I olej hydraulický
kód tovaru: OI01AW32205
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Viskozitné triedy ISO: 22, 32, 46, 68, 80, 100

Hydraulické kvapaliny Petro-Canada HYDREX* AW sú moderné hydraulické kvapaliny s dlhou životnosťou a ochranou proti opotrebovaniu určené pre vysokovýkonné hydraulické systémy, poskytujúce vysoké prevádzkové výhody a vynikajúcu údržbu pri zvýšenej produktivite. HYDREX AW poskytuje vášmu zariadeniu vyššiu úroveň výkonnosti.

Základom hydraulických kvapalín HYDREX AW je patentovaný čistiaci proces HT, ktorého výsledkom sú 99,9% rýdze, kryštáľovo čisté základové oleje. Odstránením nečistôt, ktoré môžu u konkurenčných konvenčných olejov narúšať výkonnosť a zmiešaním s našimi špeciálnymi aditívami si HYDREX AW udržuje vlastnosti čerstvého oleja po dlhšiu dobu a zabraňuje oxidačným poruchám a poskytuje vynikajúcu ochranu pred opotrebovaním.



PC HYDREX AW 46 20 l olej hydraulický
kód tovaru: OI01AW4620
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Viskozitné triedy ISO: 22, 32, 46, 68, 80, 100

Hydraulické kvapaliny Petro-Canada HYDREX* AW sú moderné hydraulické kvapaliny s dlhou životnosťou a ochranou proti opotrebovaniu určené pre vysokovýkonné hydraulické systémy, poskytujúce vysoké prevádzkové výhody a vynikajúcu údržbu pri zvýšenej produktivite. HYDREX AW poskytuje vášmu zariadeniu vyššiu úroveň výkonnosti.

Základom hydraulických kvapalín HYDREX AW je patentovaný čistiaci proces HT, ktorého výsledkom sú 99,9% rýdze, kryštáľovo čisté základové oleje. Odstránením nečistôt, ktoré môžu u konkurenčných konvenčných olejov narúšať výkonnosť a zmiešaním s našimi špeciálnymi aditívami si HYDREX AW udržuje vlastnosti čerstvého oleja po dlhšiu dobu a zabraňuje oxidačným poruchám a poskytuje vynikajúcu ochranu pred opotrebovaním.



PC HYDREX AW 46 205 I olej hydraulický
kód tovaru: OI01AW46205
Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Viskozitné triedy ISO: 22, 32, 46, 68, 80, 100

Hydraulické kvapaliny Petro-Canada HYDREX* AW sú moderné hydraulické kvapaliny s dlhou životnosťou a ochranou proti opotrebovaniu určené pre vysokovýkonné hydraulické systémy, poskytujúce vysoké prevádzkové výhody a vynikajúcu údržbu pri zvýšenej produktivite. HYDREX AW poskytuje vášmu zariadeniu vyššiu úroveň výkonnosti.

Základom hydraulických kvapalín HYDREX AW je patentovaný čistiaci proces HT, ktorého výsledkom sú 99,9% rýdze, kryštáľovo čisté základové oleje. Odstránením nečistôt, ktoré môžu u konkurenčných konvenčných olejov narúšať výkonnosť a zmiešaním s našimi špeciálnymi aditívami si HYDREX AW udržuje vlastnosti čerstvého oleja po dlhšiu dobu a zabraňuje oxidačným poruchám a poskytuje vynikajúcu ochranu pred opotrebovaním.



PC HYDREX AW 68 20 l olej hydraulický
kód tovaru: OI01AW6820
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Viskozitné triedy ISO: 22, 32, 46, 68, 80, 100

Hydraulické kvapaliny Petro-Canada HYDREX* AW sú moderné hydraulické kvapaliny s dlhou životnosťou a ochranou proti opotrebovaniu určené pre vysokovýkonné hydraulické systémy, poskytujúce vysoké prevádzkové výhody a vynikajúcu údržbu pri zvýšenej produktivite. HYDREX AW poskytuje vášmu zariadeniu vyššiu úroveň výkonnosti.

Základom hydraulických kvapalín HYDREX AW je patentovaný čistiaci proces HT, ktorého výsledkom sú 99,9% rýdze, kryštáľovo čisté základové oleje. Odstránením nečistôt, ktoré môžu u konkurenčných konvenčných olejov narúšať výkonnosť a zmiešaním s našimi špeciálnymi aditívami si HYDREX AW udržuje vlastnosti čerstvého oleja po dlhšiu dobu a zabraňuje oxidačným poruchám a poskytuje vynikajúcu ochranu pred opotrebovaním.



PC HYDREX AW 68 205 I olej hydraulický
kód tovaru: OI01AW68205
Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Viskozitné triedy ISO: 22, 32, 46, 68, 80, 100

Hydraulické kvapaliny Petro-Canada HYDREX* AW sú moderné hydraulické kvapaliny s dlhou životnosťou a ochranou proti opotrebovaniu určené pre vysokovýkonné hydraulické systémy, poskytujúce vysoké prevádzkové výhody a vynikajúcu údržbu pri zvýšenej produktivite. HYDREX AW poskytuje vášmu zariadeniu vyššiu úroveň výkonnosti.

Základom hydraulických kvapalín HYDREX AW je patentovaný čistiaci proces HT, ktorého výsledkom sú 99,9% rýdze, kryštáľovo čisté základové oleje. Odstránením nečistôt, ktoré môžu u konkurenčných konvenčných olejov narúšať výkonnosť a zmiešaním s našimi špeciálnymi aditívami si HYDREX AW udržuje vlastnosti čerstvého oleja po dlhšiu dobu a zabraňuje oxidačným poruchám a poskytuje vynikajúcu ochranu pred opotrebovaním.



PC HYDREX EXTREME 20 l olej hydraulický
kód tovaru: OI01HEX20
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Unikátna hydraulická kvapalina špeciálne vytvorená pre extrémny rozsah operačných teplôt od -49°C až do 64°C . Je špeciálne určený pre vonkajšie operačné systémy v lesnom priemysle, baníckom priemysle a stavebníctve. Má vynikajúcu oxidačnú stabilitu, poskytuje excelentnú ochranu pred opotrebením, pred tvorbou korózie, obzvlášť vynikajúcu separovateľnosť vody a hydrolytickú stabilitu. Neobsahuje ťažké kovy, ako sú bárium, zinok, je veľmi šetrná k životnému prostrediu a k spodným vodám.

Je schválená pre použitie v žeriavoch LIEBHERR.



PC HYDREX EXTREME 205 l olej hydraulický
kód tovaru: OI01HEX205
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Unikátna hydraulická kvapalina špeciálne vytvorená pre extrémny rozsah operačných teplôt od -49°C až do 64°C . Je špeciálne určený pre vonkajšie operačné systémy v lesnom priemysle, baníckom priemysle a stavebníctve. Má vynikajúcu oxidačnú stabilitu, poskytuje excelentnú ochranu pred opotrebením, pred tvorbou korózie, obzvlášť vynikajúcu separovateľnosť vody a hydrolytickú stabilitu. Neobsahuje ťažké kovy, ako sú bárium, zinok, je veľmi šetrná k životnému prostrediu a k spodným vodám.

Je schválená pre použitie v žeriavoch LIEBHERR.



PC HYDREX MV 22 20 l olej hydraulický
kód tovaru: OI01MV2220
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis HYDREX MV 22, 36, 60 OLEJE
HYDRAULICKÉ

Hydraulické oleje doporučené pre vonkajšie celoročné použitie v hydraulických systémoch, priemyslových strojoch a mobilnom vybavení použitom v stavebníctve, baníckom priemysle a lesníctve. Zaisťuje minimálne trenie v nízkych teplotách a správnu viskozitu vo vysokých teplotách. Môžu byť použité v systémoch vybavených jemnými filtrami (pod 3 mikróny) bez ztraty aditívacie alebo zanášania filtrov. Poskytuje až trojnásobne predĺžené výmenné intervaly. Sú doporučené pre použitie v systémoch Vickers, Hagglunds, Denison, Sauer-Danfoss, Rexroth-Mannesman, Racine, Oilgear, Hydreco, Dynex a ďalších.

DIN 51524 Časť 3 (HVL), ISO 6743/4, USS 127,
Denison HF-0, Eaton Vickers M-2950-S a I-286-S.



PC HYDREX MV 36 205 l olej hydraulický
kód tovaru: OI01MV36205
Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis HYDREX MV 22, 36, 60 OLEJE
HYDRAULICKÉ

Hydraulické oleje doporučené pre vonkajšie celoročné použitie v hydraulických systémoch, priemyslových strojoch a mobilnom vybavení použitom v stavebníctve, baníckom priemysle a lesníctve. Zaisťuje minimálne trenie v nízkych teplotách a správnu viskozitu vo vysokých teplotách. Môžu byť použité v systémoch vybavených jemnými filtrami (pod 3 mikróny) bez ztráty aditívacie alebo zanášania filtrov. Poskytuje až trojnásobne predĺžené výmenné intervaly. Sú doporučené pre použitie v systémoch Vickers, Haggblunds, Denison, Sauer-Danfoss, Rexroth-Mannesman, Racine, Oilgear, Hydreco, Dynex a ďalších.

DIN 51524 Časť 3 (HVL), ISO 6743/4, USS 127,
Denison HF-0, Eaton Vickers M-2950-S a I-286-S.



PC HYDREX MV 60 205 l olej hydraulický
kód tovaru: OI01MV60205
Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis HYDREX MV 22, 36, 60 OLEJE
HYDRAULICKÉ

Hydraulické oleje doporučené pre vonkajšie celoročné použitie v hydraulických systémoch, priemyslových strojoch a mobilnom vybavení použitom v stavebníctve, baníckom priemysle a lesníctve. Zaisťuje minimálne trenie v nízkych teplotách a správnu viskozitu vo vysokých teplotách. Môžu byť použité v systémoch vybavených jemnými filtrami (pod 3 mikróny) bez ztráty aditívacie alebo zanášania filtrov. Poskytuje až trojnásobne predĺžené výmenné intervaly. Sú doporučené pre použitie v systémoch Vickers, Hagglands, Denison, Sauer-Danfoss, Rexroth-Mannesman, Racine, Oilgear, Hydreco, Dynex a ďalších.

DIN 51524 Časť 3 (HVL), ISO 6743/4, USS 127,
Denison HF-0, Eaton Vickers M-2950-S a I-286-S.



PC HYDREX XV ALL SEASON 20 I olej hydraulický
kód tovaru: OI01XVALL20
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Celoročný hydraulický olej doporučený pre vonkajšie hydraulické systémy v priemyslových alebo mobilných zariadeniach. Môže byť použitý v systémoch vybavených jemnými filtrami (pod 3 mikróny) bez ztraty aditívacie alebo upchávaniu filtrov. Až trojnásobne predĺžené výmenné intervaly.

HYDREX XV je doporučený pre hydraulická čerpadlá Eaton (Vickers), Hagglunds, Denison, Sauer-Danfoss, Rexroth-Mannesman, Racine, Oilgear, Hydreco a Dynex.

DIN 51524 Časť 3 (HVLP), USS 127, Denison HF - O; Eaton Vickers M - 2950 - S, I - 286 - S; Hagglunds AC - 4.8.



PC HYDREX XV ALL SEASON 205 I olej hydraulický
kód tovaru: OI01XVALL205
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Celoročný hydraulický olej doporučený pre vonkajšie hydraulické systémy v priemyslových alebo mobilných zariadeniach. Môže byť použitý v systémoch vybavených jemnými filtrami (pod 3 mikróny) bez ztraty aditívacie alebo upchávaniu filtrov. Až trojnásobne predĺžené výmenné intervaly.

HYDREX XV je doporučený pre hydraulická čerpadlá Eaton (Vickers), Hagglunds, Denison, Sauer-Danfoss, Rexroth-Mannesman, Racine, Oilgear, Hydreco a Dynex.

DIN 51524 Časť 3 (HVLP), USS 127, Denison HF - O; Eaton Vickers M - 2950 - S, I - 286 - S; Hagglunds AC - 4.8.



PC PREMIUM ECO HT-E 46 20 l olej hydraulický
biologicky odbúrateľný
kód tovaru: OI02MPEHT4620
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Biologicky odbúrateľná hydraulická kvapalina, vytvorená na unikátnom HT krištáľovo čistom syntetickom oleji Petro-Canada a špeciálnych syntetických esteroch. Je určená pre všetky hydraulické systémy pracujúce v lesoch, poľnohospodárstve, vodohospodárstve, ťažebnom priemysle a v ďalších priemyslových odvetviach. Excelentná separovateľnosť vody a hydrolytická stabilita. Bez obsahu toxických látok a ťažkých kovov. Poskytuje vynikajúcu ochranu proti opotrebeniu, vzniku korózie a peneniu kvapaliny. Po celú dobu svojej životnosti nevykazuje kvapalina žiadny zápach. Plný výkon kvapaliny v extrémnych podmienkach pod -30°C a aj pri veľmi vysokých operačných teplotách.

Prekračuje požiadavky: Eaton-Vickers 105C, 35VQ25 (test hydraulických čerpadiel), Certifikát Švédského inštitútu na biologickú odbúrateľnosť - SWEDISH GREEN LIST.



PC ENVIRON MV 46 20 l olej hydraulický
bioodborneľný
kód tovaru: OI02MVEN4620
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Netoxický, biologicky odborneľný, recyklovateľný hydraulický olej určený pre použitie v ekologicky citlivých lokalitách. Má vynikajúcu ochranu proti opotrebeniu, ktorá má po celú dobu životnosti rovnaký stupeň. Je vytvorený pre mobilné, stacionárne vysoko zaťažované hydraulické systémy. Neobsahuje žiadne ťažké kovy, ktoré sa môžu dostať do potravinového reťazca. Zloženie zabraňuje kontaminácii vody a životného prostredia ťažkými kovmi. Má vynikajúce vlastnosti proti opotrebeniu a vzniku korózie. Zabezpečuje výnimočne vysokú oxidačnú a teplotnú stabilitu. Poskytuje dlhšiu životnosť než poskytujú kvapaliny na konvečnom základovom oleji a až 10x dlhšiu životnosť, než vykazujú produkty na rastlinnom základovom oleji.

Je doporučený pre použitie od výrobcov: Eaton (Vickers), Hagglunds, Denison, Sauer-Danfoss, Mannesman-Rexroth, Racine, Oilgear, Hydreco, Dynex a ďalších.



PC COMPRO 100 20 l olej kompresorový
kód tovaru: OI03CO10020
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Viskozitná trieda: 32, 68, 100, 150

Bezpopolnaté mazivé špeciálne vytvorené pre poskytovanie excelentného výkonu piestových a rotačných vzduchových kompresorov. Sú doporučené pre kompresory pracujúce so vzduchom a inertnými plynmi: Argón, Hélium, Neón, Dusík, Oxid uhličitý, atď. Sú doporučené pre prerušovanú prevádzku kompresorov až do teploty 90 °C. U vzduchom chladených šraubových kompresorov, kde sa dosahuje vyšších pracovných teplôt, alebo u kompresorov s nepretržitou prevádzkou použite olej COMPRO* XL-S (32, 46, 68, 100, 150) s predĺženou životnosťou.



PC COMPRO 150 20 l olej kompresorový
kód tovaru: OI03CO15020
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Viskozitná trieda: 32, 68, 100, 150

Bezpopolnaté mazivé špeciálne vytvorené pre poskytovanie excelentného výkonu piestových a rotačných vzduchových kompresorov. Sú doporučené pre kompresory pracujúce so vzduchom a inertnými plynmi: Argón, Hélium, Neón, Dusík, Oxid uhličitý, atď. Sú doporučené pre prerušovanú prevádzku kompresorov až do teploty 90 °C. U vzduchom chladených šraubových kompresorov, kde sa dosahuje vyšších pracovných teplôt, alebo u kompresorov s nepretržitou prevádzkou použite olej COMPRO* XL-S (32, 46, 68, 100, 150) s predĺženou životnosťou.



PC COMPRO 32 20 l olej kompresorový
kód tovaru: OI03CO3220
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Viskozitná trieda: 32, 68, 100, 150

Bezpopolnaté mazivé špeciálne vytvorené pre poskytovanie excelentného výkonu piestových a rotačných vzduchových kompresorov. Sú doporučené pre kompresory pracujúce so vzduchom a inertnými plynmi: Argón, Hélium, Neón, Dusík, Oxid uhličitý, atď. Sú doporučené pre prerušovanú prevádzku kompresorov až do teploty 90 °C. U vzduchom chladených šraubových kompresorov, kde sa dosahuje vyšších pracovných teplôt, alebo u kompresorov s nepretržitou prevádzkou použite olej COMPRO* XL-S (32, 46, 68, 100, 150) s predĺženou životnosťou.



PC COMPRO 68 20 l olej kompresorový
kód tovaru: OI03CO6820
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Viskozitná trieda: 32, 68, 100, 150

Bezpopolnaté mazivé špeciálne vytvorené pre poskytovanie excelentného výkonu piestových a rotačných vzduchových kompresorov. Sú doporučené pre kompresory pracujúce so vzduchom a inertnými plynmi: Argón, Hélium, Neón, Dusík, Oxid uhličitý, atď. Sú doporučené pre prerušovanú prevádzku kompresorov až do teploty 90 °C. U vzduchom chladených šraubových kompresorov, kde sa dosahuje vyšších pracovných teplôt, alebo u kompresorov s nepretržitou prevádzkou použite olej COMPRO* XL-S (32, 46, 68, 100, 150) s predĺženou životnosťou.



PC COMPRO XL-R 20 l olej kompresorový
kód tovaru: OI03COXLR20
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Mazivo pre jednostupňové a viacstupňové piestové kompresory pracujúce s vysokou teplotou výstupného vzduchu. Je vytvorený zo syntetického a HT hlboko hydrokrakovaného základového oleja, ktoré odolávajú vysokým teplotám. Predlžuje životnosť kompresorov, zaisťuje požiaru bezpečnosť a v porovnaní s olejmi na minerálnom základovom oleji vysoko znižuje náklady na údržbu. Je doporučený pre použitie vo valcoch aj v kľukových skriniach vzduchových kompresorov, znižuje vznik usadenín, karbónov a lakov na ventiloch a intercooleri (medzistupňový chladič). Dosahuje dlhších alebo rovnakých servisných intervalov ako diesterové mazivá, ale bez akýchkoľvek nepríjemných zápachov. Je pln kompatibilný so všetkými mazivami na ropnom alebo diesterovom základovom oleji, ale každá prímes v mazive COMPRO* XL-R bude znižovať jeho plný výkon.

Vyказuje minimálnu tvorbu karbónových usadenín proti ostatným syntetickým mazivám. Nižšia tvorba usadenín = zlepšená efektivita a ochrana kompresoru, nižšie prevádzkové a servisné náklady. (Mazivá vystavené teplote 260 °C)



PC COMPRO XL-S 100 20 l olej kompresorový
kód tovaru: OI03COXLS10020
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Viskozitné triedy:
32, 46, 68, 100, 150

Unikátny kompresorový olej, ktorý je vytvorený prevratnou technológiou. Dosahuje vyššieho výkonu než najlepšie syntetická mazivá. Patentovaný základový olej HT Purity plus super výkonný balíček aditív, ktorý obsahuje patentovanú antioxidantnú zložku zaručuje výnimečnú životnosť maziva a minimálnu tvorbu karbónových usadenín a lakov. Je doporučený pre vzduchové kompresory konštruované pre vysoké pracovné teploty 85°C. Kompresor môže pracovať nepretržite viac než jeden rok (viac ako 8 000 hodín) - najmenej 4x dlhšia životnosť než dosahujú kompresorové mazivá na minerálnom základovom oleji.



PC COMPRO XL-S 100 20 l olej kompresorový
kód tovaru: OI03COXLS15020
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Viskozitné triedy:
32, 46, 68, 100, 150

Unikátny kompresorový olej, ktorý je vytvorený prevratnou technológiou. Dosahuje vyššieho výkonu než najlepšie syntetická mazivá. Patentovaný základový olej HT Purity plus super výkonný balíček aditív, ktorý obsahuje patentovanú antioxidantnú zložku zaručuje výnimečnú životnosť maziva a minimálnu tvorbu karbónových usadenín a lakov. Je doporučený pre vzduchové kompresory konštruované pre vysoké pracovné teploty 85°C. Kompresor môže pracovať nepretržite viac než jeden rok (viac ako 8 000 hodín) - najmenej 4x dlhšia životnosť než dosahujú kompresorové mazivá na minerálnom základovom oleji.



PC COMPRO XL-S 46 20 I olej kompresorový
kód tovaru: OI03COXLS4620
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Viskozitné triedy:
32, 46, 68, 100, 150

Unikátny kompresorový olej, ktorý je vytvorený prevratnou technológiou. Dosahuje vyššieho výkonu než najlepšie syntetická mazivá. Patentovaný základový olej HT Purity plus super výkonný balíček aditív, ktorý obsahuje patentovanú antioxidantnú zložku zaručuje výnimečnú životnosť maziva a minimálnu tvorbu karbónových usadenín a lakov. Je doporučený pre vzduchové kompresory konštruované pre vysoké pracovné teploty 85 °C. Kompresor môže pracovať nepretržite viac než jeden rok (viac ako 8 000 hodín) - najmenej 4x dlhšia životnosť než dosahujú kompresorové mazivá na minerálnom základovom oleji.



PC COMPRO XL-S 46 205 I olej kompresorový
kód tovaru: OI03COXLS46205
Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Viskozitné triedy:
32, 46, 68, 100, 150

Unikátny kompresorový olej, ktorý je vytvorený prevratnou technológiou. Dosahuje vyššieho výkonu než najlepšie syntetická mazivá. Patentovaný základový olej HT Purity plus super výkonný balíček aditív, ktorý obsahuje patentovanú antioxidantnú zložku zaručuje výnimečnú životnosť maziva a minimálnu tvorbu karbónových usadenín a lakov. Je doporučený pre vzduchové kompresory konštruované pre vysoké pracovné teploty 85 °C. Kompresor môže pracovať nepretržite viac než jeden rok (viac ako 8 000 hodín) - najmenej 4x dlhšia životnosť než dosahujú kompresorové mazivá na minerálnom základovom oleji.



PC COMPRO XL-S 68 20 l olej kompresorový
kód tovaru: OI03COXLS6820
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Viskozitné triedy:
32, 46, 68, 100, 150

Unikátny kompresorový olej, ktorý je vytvorený prevratnou technológiou. Dosahuje vyššieho výkonu než najlepšie syntetická mazivá. Patentovaný základový olej HT Purity plus super výkonný balíček aditív, ktorý obsahuje patentovanú antioxidantnú zložku zaručuje výnimečnú životnosť maziva a minimálnu tvorbu karbónových usadenín a lakov. Je doporučený pre vzduchové kompresory konštruované pre vysoké pracovné teploty 85°C. Kompresor môže pracovať nepretržite viac než jeden rok (viac ako 8 000 hodín) - najmenej 4x dlhšia životnosť než dosahujú kompresorové mazivá na minerálnom základovom oleji.

PC REFLO 68A AMMONIA OIL 20 l
kód tovaru: OI03R68A20
Množstvo na palete: 32.00 ks



Opis Unikátni kvapalina určená pre priemyslové chladiace kompresory. Poskytuje výnimečný výkon v chladiacich systémoch používajúcich čpavok (NH₃). Zaručuje dlhú životnosť a nízku spotrebu oleja. Má extrémne nízku rozpustnosť v čpavku, čo má za následok približne 80% zníženie spotreby oleja.

Je schválený pre chladiace systémy GRASSO, BITZER, YORK, VILTER, MYCOM, SABROE, SULLAIR, HOWDEN, CIMCO, A.P.V. BAKER, , FMek, Ilka Mafa Gram, ČKD.

**PC REFLO 68A AMMONIA OIL 205 I**

kód tovaru: OI03R68A205

EAN kód 201000000113

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Unikátní kvapalina určená pre priemyslové chladiace kompresory. Poskytuje výnimečný výkon v chladiacich systémoch používajúcich čpavok (NH₃). Zaručuje dlhú životnosť a nízku spotrebu oleja. Má extrémne nízku rozpustnosť v čpavku, čo má za následok približne 80% zníženie spotreby oleja.

Je schválený pre chladiace systémy GRASSO, BITZER, YORK, VILTER, MYCOM, SABROE, SULLAIR, HOWDEN, CIMCO, A.P.V. BAKER, , FMek, Ilka Mafa Gram, ČKD.

**PC SUPER VAC 20 20 I**

kód tovaru: OI04SV2020

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis SUPER VAC 15, 19, 20

Jedná sa o technologicky vyspelé oleje zvlášť navrhnuté pre mechanické vákuové pumpy. Sú výsledkom blendovania polo syntetických základových olejov vyrábaných procesom hydrokrakingu HT Petro-Canady a patentovaného systému aditív, aby získal extrémnu odolnosť pri maximálnej efektívite čerpadlá. Má výrazné antioxidačné vlastnosti, ktoré vplyvajú na vyššiu životnosť čerpadla. SUPER VAC olej sa odporúča pre mazanie a chladenie piestových, rotačných a lamelových vákuových čerpadiel, pre ktoré je chladiace médium vzduch. Sú vhodné najmä pre čerpadlá pracujúce pri vysokých teplotách (100 °C - 130 °C). SUPER VAC oleje sú kompatibilné s minerálnymi olejmi, polialfaolefinami (PAO) a niektorými polo syntetickými olejmi.



PC CALFLO AF 20 I teplotný olej
kód tovaru: OI05CF20
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Poskytuje vysokú efektivitu v malých ohrievacích systémoch, kde je kritická hranica oxidačnej stability. Čistý produkt s nízkou vôňou, ktorý má dlhú životnosť v aplikáciách pri teplotách do 316 °C. Je doporučený pre stroje na pretlačovanie plastov, textilných sušičiek, tlakových liacich strojoch a ďalších stredne teplotných procesoch.



PC CALFLO AF 205 I teplotný olej
kód tovaru: OI05CF205
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Poskytuje vysokú efektivitu v malých ohrievacích systémoch, kde je kritická hranica oxidačnej stability. Čistý produkt s nízkou vôňou, ktorý má dlhú životnosť v aplikáciách pri teplotách do 316 °C. Je doporučený pre stroje na pretlačovanie plastov, textilných sušičiek, tlakových liacich strojoch a ďalších stredne teplotných procesoch.



PC PETRO-THERM 205 I
kód tovaru: OI05PT205
Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Teplonosný olej vytvorený pre použitie v netlakových teplonosných systémoch (kvapalná fáza) operujúci v širokých teplotách kvapaliny až do 315 °C. Je špeciálne určený pre zaistenie dlhej životnosti a excelentnej tepelnej efektivity v rôznych priemyslových aplikáciách, kde zaisťuje rezistenciu proti vzniku korózie a teplotnej degradácii. Je zvlášť určený pre výroby asfaltov, do sušiacich pecí a podobne.



PC ULTIMA/ENDURATEX EP 100 20 I
kód tovaru: OI06U10020
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Prevodové oleje Petro-Canada ENDURATEX EP sú vysokokvalitné vysokotlakové mazivá určené pre použitie v uzaretých priemyselných prevodoch prevádzkovaných v bežných, ťažkých podmienkach, alebo pri nárazovom zaťažení. Odporúčajú sa tiež na mazanie kĺzných alebo valivých ložísk prevádzkovaných v ťažkých podmienkach, alebo pri nárazovom zaťažení.

Pri miešaní ľahších viskozitných tried olejov Enduralex EP sa využíva patentovaný čistiaci proces HT, aby sa vyprodukovali 99,9% čisté základové oleje a špeciálne selektované aditíva PETRO-CANADA. Ťažšie viskozitné triedy olejov Enduralex EP sú zmiešavané s vysokoviskóznou svetlou frakciou, prímiesou do valcov a špeciálne selektovanými aditívami. Toto všetko zaručuje priemyselným ozubeným prevodom a ložiskám stálu ochranu proti opotrebovaniu a vysokým tlakom.



PC ULTIMA/ENDURATEX EP 100 205 I

kód tovaru: OI06U100205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Prevodové oleje Petro-Canada ENDURATEX EP sú vysokokvalitné vysokotlakové mazivá určené pre použitie v uzaretých priemyselných prevodoch prevádzkovaných v bežných, ťažkých podmienkach, alebo pri nárazovom zaťažení. Odporúčajú sa tiež na mazanie kĺzných alebo valivých ložísk prevádzkovaných v ťažkých podmienkach, alebo pri nárazovom zaťažení.

Pri miešaní ľahších viskozitných tried olejov Enduralex EP sa využíva patentovaný čistiaci proces HT, aby sa vyprodukovali 99,9% čisté základové oleje a špeciálne selektované aditíva PETRO-CANADA. Ťažšie viskozitné triedy olejov Enduralex EP sú zmiešavané s vysokoviskóznou svetlou frakciou, prímiesou do valcov a špeciálne selektovanými aditívami. Toto všetko zaručuje priemyselným ozubeným prevodom a ložiskám stálu ochranu proti opotrebovaniu a vysokým tlakom.



PC ULTIMA/ENDURATEX EP 150 20 I

kód tovaru: OI06U15020

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Prevodové oleje Petro-Canada ENDURATEX EP sú vysokokvalitné vysokotlakové mazivá určené pre použitie v uzaretých priemyselných prevodoch prevádzkovaných v bežných, ťažkých podmienkach, alebo pri nárazovom zaťažení. Odporúčajú sa tiež na mazanie kĺzných alebo valivých ložísk prevádzkovaných v ťažkých podmienkach, alebo pri nárazovom zaťažení.

Pri miešaní ľahších viskozitných tried olejov Enduralex EP sa využíva patentovaný čistiaci proces HT, aby sa vyprodukovali 99,9% čisté základové oleje a špeciálne selektované aditíva PETRO-CANADA. Ťažšie viskozitné triedy olejov Enduralex EP sú zmiešavané s vysokoviskóznou svetlou frakciou, prímiesou do valcov a špeciálne selektovanými aditívami. Toto všetko zaručuje priemyselným ozubeným prevodom a ložiskám stálu ochranu proti opotrebovaniu a vysokým tlakom.



PC ULTIMA/ENDURATEX EP 150 205 I

kód tovaru: OI06U150205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Prevodové oleje Petro-Canada ENDURATEX EP sú vysokokvalitné vysokotlakové mazivá určené pre použitie v uzaretých priemyselných prevodoch prevádzkovaných v bežných, ťažkých podmienkach, alebo pri nárazovom zaťažení. Odporúčajú sa tiež na mazanie kĺzných alebo valivých ložísk prevádzkovaných v ťažkých podmienkach, alebo pri nárazovom zaťažení.

Pri miešaní ľahších viskozitných tried olejov Enduratex EP sa využíva patentovaný čistiaci proces HT, aby sa vyprodukovali 99,9% čisté základové oleje a špeciálne selektované aditíva PETRO-CANADA. Ťažšie viskozitné triedy olejov Enduratex EP sú zmiešavané s vysokoviskóznou svetlou frakciou, prímiesou do valcov a špeciálne selektovanými aditívami. Toto všetko zaručuje priemyselným ozubeným prevodom a ložiskám stálu ochranu proti opotrebovaniu a vysokým tlakom.



PC ULTIMA/ENDURATEX EP 220 20 I

kód tovaru: OI06U22020

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Prevodové oleje Petro-Canada ENDURATEX EP sú vysokokvalitné vysokotlakové mazivá určené pre použitie v uzaretých priemyselných prevodoch prevádzkovaných v bežných, ťažkých podmienkach, alebo pri nárazovom zaťažení. Odporúčajú sa tiež na mazanie kĺzných alebo valivých ložísk prevádzkovaných v ťažkých podmienkach, alebo pri nárazovom zaťažení.

Pri miešaní ľahších viskozitných tried olejov Enduralex EP sa využíva patentovaný čistiaci proces HT, aby sa vyprodukovali 99,9% čisté základové oleje a špeciálne selektované aditíva PETRO-CANADA. Ťažšie viskozitné triedy olejov Enduralex EP sú zmiešavané s vysokoviskóznou svetlou frakciou, prímiesou do valcov a špeciálne selektovanými aditívami. Toto všetko zaručuje priemyselným ozubeným prevodom a ložiskám stálu ochranu proti opotrebovaniu a vysokým tlakom.



PC ULTIMA/ENDURATEX EP 220 205 I

kód tovaru: OI06U220205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Prevodové oleje Petro-Canada ENDURATEX EP sú vysokokvalitné vysokotlakové mazivá určené pre použitie v uzaretých priemyselných prevodoch prevádzkovaných v bežných, ťažkých podmienkach, alebo pri nárazovom zaťažení. Odporúčajú sa tiež na mazanie kĺzných alebo valivých ložísk prevádzkovaných v ťažkých podmienkach, alebo pri nárazovom zaťažení.

Pri miešaní ľahších viskozitných tried olejov Enduralex EP sa využíva patentovaný čistiaci proces HT, aby sa vyprodukovali 99,9% čisté základové oleje a špeciálne selektované aditíva PETRO-CANADA. Ťažšie viskozitné triedy olejov Enduralex EP sú zmiešavané s vysokoviskóznou svetlou frakciou, prímiesou do valcov a špeciálne selektovanými aditívami. Toto všetko zaručuje priemyselným ozubeným prevodom a ložiskám stálu ochranu proti opotrebovaniu a vysokým tlakom.



PC ULTIMA/ENDURATEX EP 320 20 I

kód tovaru: OI06U32020

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Prevodové oleje Petro-Canada ENDURATEX EP sú vysokokvalitné vysokotlakové mazivá určené pre použitie v uzaretých priemyselných prevodoch prevádzkovaných v bežných, ťažkých podmienkach, alebo pri nárazovom zaťažení. Odporúčajú sa tiež na mazanie kĺzných alebo valivých ložísk prevádzkovaných v ťažkých podmienkach, alebo pri nárazovom zaťažení.

Pri miešaní ľahších viskozitných tried olejov Enduralex EP sa využíva patentovaný čistiaci proces HT, aby sa vyprodukovali 99,9% čisté základové oleje a špeciálne selektované aditíva PETRO-CANADA. Ťažšie viskozitné triedy olejov Enduralex EP sú zmiešavané s vysokoviskóznou svetlou frakciou, prímiesou do valcov a špeciálne selektovanými aditívami. Toto všetko zaručuje priemyselným ozubeným prevodom a ložiskám stálu ochranu proti opotrebovaniu a vysokým tlakom.



PC ULTIMA/ENDURATEX EP 460 20

kód tovaru: OI06U46020

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Prevodové oleje Petro-Canada ENDURATEX EP sú vysokokvalitné vysokotlakové mazivá určené pre použitie v uzaretých priemyselných prevodoch prevádzkovaných v bežných, ťažkých podmienkach, alebo pri nárazovom zaťažení. Odporúčajú sa tiež na mazanie kĺzných alebo valivých ložísk prevádzkovaných v ťažkých podmienkach, alebo pri nárazovom zaťažení.

Pri miešaní ľahších viskozitných tried olejov Enduralex EP sa využíva patentovaný čistiaci proces HT, aby sa vyprodukovali 99,9% čisté základové oleje a špeciálne selektované aditíva PETRO-CANADA. Ťažšie viskozitné triedy olejov Enduralex EP sú zmiešavané s vysokoviskóznou svetlou frakciou, prímiesou do valcov a špeciálne selektovanými aditívami. Toto všetko zaručuje priemyselným ozubeným prevodom a ložiskám stálu ochranu proti opotrebovaniu a vysokým tlakom.



PC ULTIMA/ENDURATEX EP 460 205 I

kód tovaru: OI06U460205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Prevodové oleje Petro-Canada ENDURATEX EP sú vysokokvalitné vysokotlakové mazivá určené pre použitie v uzaretých priemyselných prevodoch prevádzkovaných v bežných, ťažkých podmienkach, alebo pri nárazovom zaťažení. Odporúčajú sa tiež na mazanie kĺzných alebo valivých ložísk prevádzkovaných v ťažkých podmienkach, alebo pri nárazovom zaťažení.

Pri miešaní ľahších viskozitných tried olejov Enduratex EP sa využíva patentovaný čistiaci proces HT, aby sa vyprodukovali 99,9% čisté základové oleje a špeciálne selektované aditíva PETRO-CANADA. Ťažšie viskozitné triedy olejov Enduratex EP sú zmiešavané s vysokoviskóznou svetlou frakciou, prímiesou do valcov a špeciálne selektovanými aditívami. Toto všetko zaručuje priemyselným ozubeným prevodom a ložiskám stálu ochranu proti opotrebovaniu a vysokým tlakom.



PC ULTIMA/ENDURATEX EP 68 20 I

kód tovaru: OI06U6820

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Prevodové oleje Petro-Canada ENDURATEX EP sú vysokokvalitné vysokotlakové mazivá určené pre použitie v uzaretých priemyselných prevodoch prevádzkovaných v bežných, ťažkých podmienkach, alebo pri nárazovom zaťažení. Odporúčajú sa tiež na mazanie kĺzných alebo valivých ložísk prevádzkovaných v ťažkých podmienkach, alebo pri nárazovom zaťažení.

Pri miešaní ľahších viskozitných tried olejov Enduralex EP sa využíva patentovaný čistiaci proces HT, aby sa vyprodukovali 99,9% čisté základové oleje a špeciálne selektované aditíva PETRO-CANADA. Ťažšie viskozitné triedy olejov Enduralex EP sú zmiešavané s vysokoviskóznou svetlou frakciou, prímiesou do valcov a špeciálne selektovanými aditívami. Toto všetko zaručuje priemyselným ozubeným prevodom a ložiskám stálu ochranu proti opotrebovaniu a vysokým tlakom.



PC ULTIMA/ENDURATEX EP 68 205 I

kód tovaru: OI06U68205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Prevodové oleje Petro-Canada ENDURATEX EP sú vysokokvalitné vysokotlakové mazivá určené pre použitie v uzaretých priemyselných prevodoch prevádzkovaných v bežných, ťažkých podmienkach, alebo pri nárazovom zaťažení. Odporúčajú sa tiež na mazanie kĺzných alebo valivých ložísk prevádzkovaných v ťažkých podmienkach, alebo pri nárazovom zaťažení.

Pri miešaní ľahších viskozitných tried olejov Enduratex EP sa využíva patentovaný čistiaci proces HT, aby sa vyprodukovali 99,9% čisté základové oleje a špeciálne selektované aditíva PETRO-CANADA. Ťažšie viskozitné triedy olejov Enduratex EP sú zmiešavané s vysokoviskóznou svetlou frakciou, prímiesou do valcov a špeciálne selektovanými aditívami. Toto všetko zaručuje priemyselným ozubeným prevodom a ložiskám stálu ochranu proti opotrebovaniu a vysokým tlakom.



PC ENDURATEX WG 460 20 l
kód tovaru: OI06UWG46020
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis OLEJE pre šneková prevody
Viskozitná trieda ISO: 460, 680, 1000

MILD ENDURATEX WORM prevodové oleje sú vysoko kvalitné oleje pre uzavreté šnekové súkolia a do parných valcov.



PC SYNDURO SHB 150 20 l
kód tovaru: OI07SYN150
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Viskozitné triedy: 32, 68, 150, 220, 460

Olej SYNDURO SHB patrí do skupiny syntetických viacúčelových olejov. Sú špeciálne vyvinuté pre mazanie prevodov a ložísk v zariadeniach pracujúcich vo veľmi náročných podmienkach. Oleje SYNDURO SHB zaručujú dokonalú ochranu častí strojov a prevodoviek pracujúcich pri vysokom zaťažení v extrémnych teplotách a predlžuje intervaly medzi výmenami.

V nových zariadeniach, SYNDURO SHB spĺňa alebo prevyšuje kritéria OEM, tam kde sa odporúčajú syntetické mazivá. V starších zariadeniach olej zaisťuje skutočnú ochranu pred opotrebovaním a koróziou v prevodových skrinách a ložiskách pracujúcich pri vysokých obrátkach a maximálnom výkone.



PC SYNDURO SHB 220 20 I
kód tovaru: OI07SYN22020
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Viskozitné triedy: 32, 68, 150, 220, 460

Olej SYNDURO SHB patrí do skupiny syntetických viacúčelových olejov. Sú špeciálne vyvinuté pre mazanie prevodov a ložísk v zariadeniach pracujúcich vo veľmi náročných podmienkach. Oleje SYNDURO SHB zaručujú dokonalú ochranu častí strojov a prevodoviek pracujúcich pri vysokom zaťažení v extrémnych teplotách a predlžuje intervaly medzi výmenami.

V nových zariadeniach, SYNDURO SHB spĺňa alebo prevyšuje kritéria OEM, tam kde sa odporúčajú syntetické mazivá. V starších zariadeniach olej zaisťuje skutočnú ochranu pred opotrebovaním a koróziou v prevodových skrinách a ložiskách pracujúcich pri vysokých obrátkach a maximálnom výkone.



PC SYNDURO SHB 68 20 I
kód tovaru: OI07SYN6820
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Viskozitné triedy: 32, 68, 150, 220, 460

Olej SYNDURO SHB patrí do skupiny syntetických viacúčelových olejov. Sú špeciálne vyvinuté pre mazanie prevodov a ložísk v zariadeniach pracujúcich vo veľmi náročných podmienkach. Oleje SYNDURO SHB zaručujú dokonalú ochranu častí strojov a prevodoviek pracujúcich pri vysokom zaťažení v extrémnych teplotách a predlžuje intervaly medzi výmenami.

V nových zariadeniach, SYNDURO SHB spĺňa alebo prevyšuje kritéria OEM, tam kde sa odporúčajú syntetické mazivá. V starších zariadeniach olej zaisťuje skutočnú ochranu pred opotrebovaním a koróziou v prevodových skrinách a ložiskách pracujúcich pri vysokých obrátkach a maximálnom výkone.



PC ACCUFLO TK 220 20 l olej na mazanie klzných vedení

kód tovaru: OI09ACTK22020

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Priemyselné oleje Accuflo TK 68 a 220 obsahujú špeciálne látky na mazanie prevodov obrábacích strojov, umožňujú plynulejšiu a nepretržitú prácu zariadení. Boli obohatené o system špeciálne vybratých prísad a vyrobené z kryštalicky čistej olejovej bázy, s 99,9% čistotou, získané používaním patentovaného čistiaceho procesu HT. Vďaka tomu Accuflo TK sú odolné proti vymývaniu chladiacimi, mazacími kvapalinami a reznými olejmi. Tým samym, pryczyniają się do jednoczesnej redukcji zużycia środka smarowego a niżnienie vzniku nežiadúcich olejowych zmesí, v porovnaní s konkurenčnými produktami nižšej viskozity a slabšej odolnosti na emulgáciu.



PC ACCUFLO TK 68 20 l olej na mazanie klzných vedení

kód tovaru: OI09ACTK6820

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Priemyselné oleje Accuflo TK 68 a 220 obsahujú špeciálne látky na mazanie prevodov obrábacích strojov, umožňujú plynulejšiu a nepretržitú prácu zariadení. Boli obohatené o system špeciálne vybratých prísad a vyrobené z kryštalicky čistej olejovej bázy, s 99,9% čistotou, získané používaním patentovaného čistiaceho procesu HT. Vďaka tomu Accuflo TK sú odolné proti vymývaniu chladiacimi, mazacími kvapalinami a reznými olejmi. Tým samym, pryczyniają się do jednoczesnej redukcji zużycia środka smarowego a niżnienie vzniku nežiadúcich olejowych zmesí, v porovnaní s konkurenčnými produktami nižšej viskozity a slabšej odolnosti na emulgáciu.



PC DURATAC CHAIN OIL 150 20 l
kód tovaru: OI10DCHO15020
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Viskozitná trieda ISO: 32, 68, 100, 150

DURATAC oleje Petro-Canada majú špeciálne zloženie, čo im umožňuje použitie na mazanie reťazí moderných reťazových píl. Majú silnú lepiacu vlastnosť a zníženie odstrekovania oleja. Môžu byť taktiež použité v ďalších priemyselných aplikáciách, ktoré vyžadujú lepkavý, nekvapkajúce mazivo odolné voči vymývaniu vodou.



PC DURATAC CHAIN OIL 150 4 l
kód tovaru: OI10DCHO1504X4
Množstvo na palete: 256.00 ks

Opis Viskozitná trieda ISO: 32, 68, 100, 150


DURATAC oleje Petro-Canada majú špeciálne zloženie, čo im umožňuje použitie na mazanie reťazí moderných reťazových píl. Majú silnú lepiacu vlastnosť a zníženie odstrekovania oleja. Môžu byť taktiež použité v ďalších priemyselných aplikáciách, ktoré vyžadujú lepkavý, nekvapkajúce mazivo odolné voči vymývaniu vodou.



PC DURATAC CHAIN OIL 32 4 l
kód tovaru: OI10DCHO324X4
Množstvo na palete: 256.00 ks

Opis Viskozitná trieda ISO: 32, 68, 100, 150

DURATAC oleje Petro-Canada majú špeciálne zloženie, čo im umožňuje použitie na mazanie reťazí moderných reťazových píl. Majú silnú lepiacu vlastnosť a zníženie odstrekovania oleja. Môžu byť taktiež použité v ďalších priemyselných aplikáciách, ktoré vyžadujú lepkavý, nekvapkajúce mazivo odolné voči vymývaniu vodou.

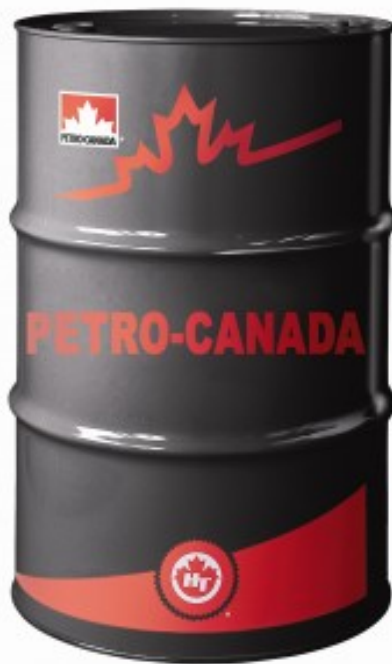

PC DURATAC NON-DRIP OIL 220 205 l
kód tovaru: OI11DND220205
Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Vysoko príľnavé, ekonomické, univerzálne mazivo pre použitie na mazanie reťazí, ložísk, reťazových vodiacich líšt, pomalobežných ložísk a pre stratové mazanie. Má vysokú adhéziu, čím zabraňuje odkvapkávaniu maziva. Vysoká príľnavosť (vláknitá štruktúra) znižuje spotrebu maziva, minimalizuje opotrebenie a redukuje odkvapkávanie. Tieto vlastnosti zaručujú vynikajúcu príľnavosť k mazaným súčiastkám (reťaze, ložiská, atď.). Je určený pre ručné mazanie reťazí, vodiacich líšt a pomalobežných ložísk.



PC SENTRON 445 205 l olej pre spaľovacie motory
poháňaný zemným plynom
kód tovaru: OI12SEN445205
Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis SENTRON je značka najvýkonnejších olejov pre plynové motory, ktoré boli vytvorené na patentovanom (HT Purity), krištáľovo čírom (99,9%), hlboko hydrokrakovanom základovom oleji Petro-Canada s vysoko pokročilou aditívnou technológiou. Toto zloženie zaručuje excelentný výkon, predĺžený výmenný interval a skvelú ochranu zariadenia pred tvorbou usadenín a opotrebeniu. Zaisťuje nízku spotrebu oleja. Typické použitie sú veľké plynové motory, kogeneračné jednotky operujúce na rôzne druhy paliva (zemný plyn, skládkový plyn, banický plyn, bio plyn, kalový plyn, atď').



PC SENTRON CG 40 205 l olej pre motory poháňané
plynom
kód tovaru: OI12SENCG40205
Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Je to olej SAE 40 so strednou úrovňou popolu, špeciálne vyvinutý pre 4-taktné plynové motory poháňané skládkovým plynom a kalovým plynom v kogeneračných jednotkách. V tomto veľmi náročnom zaťažení zaručuje vynikajúci výkon, oxidačnú stabilitu a predĺženie životnosti. Je určený pre motory s turbodúchadlom ale aj atmosférické motory vybavené katalyzátorom.



PC SENTRON LD 5000 205 l olej pre motory
poháňané plynom
kód tovaru: OI12SENLD205
Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Unikátny olej pre plynové (NGEO) motory, SAE 40 so strednou úrovňou popola. Je vytvorený revolučnou technológiou, ktorá zaisťuje extrémne dlhú ochranu motorov v normálnych a veľmi ťažkých operačných podmienkach. Má extrémne dlhú životnosť, vysokú ochranu pred vznikom usadenín a nečistôt. Znižuje počet výmen maziva, predlžuje životnosť motorov, výrazne znižuje náklady na údržbu a odstávky motorov. Je vytvorený na patentovanom HT Purity krištáľovo čírom, hlboko hydrokrakovanom základovom oleji Petro-Canada, s čistotou 99,9 % a vysoko pokročilej aditívnej technológii.



PC TURBOFLO R&O 46 205 l.
kód tovaru: OI14TUR46205
Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Viskózne triedy: 10,22, 32, 46, 68, 77, 100, 150, 220, 320, 460

Špeciálne vytvorené mazivá pre mazanie a chladenie parných a plynových turbín. Majú vynikajúce mazacie schopnosti v teplotách nad 260°C. Unikátne zloženie maziva na základovom oleji HT a patentovanom balíčku aditív PETRO-CANADA poskytuje výnimočnú oxidačnú a tepelnú stabilitu maziva, ako vykazujú porovnateľné mazivá na syntetickej báze.

Sú doporučené od výrobcov turbín: General Electric, Siemens, ABB, Westinghouse, Soler, Cooper, Fiat, AEG Kains, Blohm&Voss



PC CUTSOL 20 l vodou riediteľný rezný olej
kód tovaru: OI16CTSOL20
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Doporučené pre obrábanie, kde je požadovaný rýchly odvod tepla. sú vytvorené na patentovanom HT krištáľovo čírom, hydrokrakovanom základovom oleji a veľmi výkonných aditívach, ako sú emulgátory, prísady proti tvorbe korózie a EP aditívach pre vysokú pracovnú záťaž. Sú miešateľné s vodou a pre väčšinu operácií je doporučené množstvo kvapaliny vo vode 3-10%. Produkuje vysoko stabilné emulzie, ktoré majú vynikajúce chladiace vlastnosti, mazacie schopnosti a vynikajúci vysokotlakový výkon. Je špeciálne vytvorený pre hlavné strojné operácie zahrňujúce rezanie, sústruženie, vŕtanie, frézovanie, brúsenie, atď. Je doporučený pre obrábanie, kde je požadované rýchle a účinné chladenie a kde je dôležitá antikoročná ochrana.

OBSAHUJE BIOCIDY (špeciálne prísady proti tvorbe mikrobov a baktérií).

PC CUTSOL HD 20 l vodou riediteľný rezný olej
kód tovaru: OI16CTSOLHD20
Množstvo na palete: 32.00 ks



Opis Obsahuje extrémne tlakové aditíva. Je určený pre obrábanie kovov, kde je predpísaný vysoký stupeň kvality povrchovej úpravy a kde sú používané nástroje s dlhou životnosťou. Je určený k ťažkým strojným operáciám, poskytuje vynikajúcu ochranu proti korózii.

OBSAHUJE BIOCIDY (špeciálne prísady proti tvorbe mikrobov a baktérií).



PC ARDEE 100 olej pre pneumatické vrtné sústavy
20 l

kód tovaru: OI17A10020

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Viskozitné triedy: 32, 68, 100, 150, 220

Špeciálne vytvorené oleje pre mazanie a chladenie pneumatických vrtných súprav (vrtačiek). Sú ideálne pre použitie v strojnom vybavení, ktoré pracuje s vysokým prúdom vzduchu, je vrták vystavený vysokému rázovému namáhaniu a vysokým piestnym teplotám. Sú vytvorené v piatich viskozitných stupňoch pre rozsah teplôt od -35°C do 45°C.



PC CON-REL-EZE 40 205 l olej do foriem

kód tovaru: OI29CRE40205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Separáčny olej, ktoré majú vynikajúce separačné vlastnosti, udržiavajú povrchy bez škvŕn betónu. Poskytujú vynikajúcu ochranu proti tvorbe korózie a sú kompatibilné so všetkými tesniacimi tmelami. Tieto charakteristické vlastnosti sa týkajú povrchov z materiálov ako sú kovy, preglejky, sklenené vlákna a plastické formy.



PC LUMINOL TRi 205 I transformátorový olej
kód tovaru: OI29LUMTRI205
Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Skupina olejov, ktoré sú prelomom v technológii elektroizolačných olejov. Tieto oleje neobsahujú síru, ktorej prítomnosť môže viesť ku kolapsu transformátora. Má antikorózne vlastnosti. LUMINOL oleje sú odolnejšie ako nafténové oleje v pri energetických špičkách, rovnako ako v extrémnych poveternostných podmienkach - vysoké a nízke teploty. Vďaka svojej vysokej prirodzenej odolnosti proti oxidácii oleje LUMINOL poskytujú dlhšiu dobu prevádzky.



PC PEERLESS OG 0 400 g univerzálne mazivo
kód tovaru: OI31GROG0400
Množstvo na palete: 1440.00 ks
Prepravné balenie: 10.00 ks

Opis Plastické mazivo vytvorené na špeciálnom vápenato-sulfonátovom základe, ktorý je najviac efektívny v prítomnosti vlhkosti a vody. Je schopný absorbovať menšie množstvo vody bez mäknutia a straty konzistencie, za stálej ochrany pred vznikom korózie. Tieto unikátne vlastnosti zvyšujú kvalitu oproti EP viacstupňovým a vysokoteplotným plastickým mazivám. Jeho biela farba je ideálna pre prostredie, kde je požadovaná čistota. Je schválené Kanadským inšpektorátom potravinárskej výroby pre použitie v potravinárskych podnikoch, kde nie je žiadny priamy kontakt s potravinami. Plastické mazivo triedy NLGI 0, špeciálne vytvorené pre použitie v nízkych teplotách.



PC PEERLESS OG 01 400 g univerzálne mazivo
 kód tovaru: OI31GROG1400
 Množstvo na palete: 1440.00 ks
 Prepravné balenie: 10.00 ks

Opis Plastické mazivo s rovnakými vlastnosťami ako Peerless OG0, mazivo triedy NLGI 2, s excelentnou adhéziou a je ideálne určené pre všetky typy priemyslových a automobilových ložisiek, zdvižné vozíky, čapy, hlavné otočné čapy a otvorené prevody. Prekračuje požiadavky NLGI GC-LB.



PC PEERLESS OG 02 17 kg univerzálne mazivo
 kód tovaru: OI31GROG217
 Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Má rovnaké vlastnosti a použitie ako GREASE OG-2, ale je zafarbené červenou farbou.



PC PEERLESS OG 02 400 g univerzálne mazivo
kód tovaru: OI31GROG2400
Množstvo na palete: 1440.00 ks
Prepravné balenie: 10.00 ks

Opis Má rovnaké vlastnosti a použitie ako GREASE OG-2, ale je zafarbené červenou farbou.



PC PEERLESS OG 02 RED 17 kg univerzálne mazivo
kód tovaru: OI31GROG2R17
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Má rovnaké vlastnosti a použitie ako GREASE OG-2, ale je zafarbené červenou farbou.



PC PEERLESS OG 02 RED 400 g univerzálne
mazivo

kód tovaru: OI31GROG2R400

Množstvo na palete: 1440.00 ks

Prepravné balenie: 10.00 ks

Opis Má rovnaké vlastnosti a použitie ako GREASE
OG-2, ale je zafarbené červenou farbou.



PC PRECISION XL EP000 17 kg

kód tovaru: OI31GRP00017

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Mazivá PRECISION* Petro-Canada sú univerzálne mazivá vysokej akosti, dlhej životnosti, zabezpečujúce zníženie prevádzkových nákladov a zabezpečujúce v širokom rozsahu pracovných teplôt dlhodobú ochranu technologických zariadení.

Mazivá PRECISION XL sú vyrobené so základových hydrokrakovaných olejov Petro-Canada a ďalších výberových olejov, vodorezistentných polimerických aditív, prísady EP a inhibítory oxidácie a korózie. Mazivá PRECISION Synthetic sú vyprodukované na báze syntetických kvapalín a takisto aditív pre použitie rozsahu pracovných teplôt. Výsledkom sú produkty, poskytujúce dlhšiu životnosť, lepšiu adhéziu a pri vysokých pracovných teplotách aké sú v ponuke svetových konkurenčných firiem. Rôzne vlastnosti využitia mazív PRECISION XL a PRECISION Synthetic vedie k zníženiu prevádzkových nákladov predĺžením intervalov mazania a zaručením dlhšej ochrany zariadení.

EP000

syntetické polotekuté plastické mazivo, určené pre netesné prevodové skrine. Rozsah pracovnej teploty od -25 °C do +100 °C.



PC PRECISION XL EMB 400 g
 kód tovaru: OI31GRPEMB400
 Množstvo na palete: 1440.00 ks
 Prepravné balenie: 10.00 ks

Opis Mazivá PRECISION* Petro-Canada sú univerzálne mazivá vysokej akosti, dlhej životnosti, zabezpečujúce zníženie prevádzkových nákladov a zabezpečujúce v širokom rozsahu pracovných teplôt dlhodobú ochranu technologických zariadení.

Mazivá PRECISION XL sú vyrobené so základových hydrokrakovaných olejov Petro-Canada a ďalších výberových olejov, vodorezistentných polimerických aditív, prísady EP a inhibítory oxidácie a korózie. Mazivá PRECISION Synthetic sú vyprodukované na báze syntetických kvapalín a takisto aditív pre použitie rozsahu pracovných teplôt. Výsledkom sú produkty, poskytujúce dlhšiu životnosť, lepšiu adhéziu a pri vysokých pracovných teplotách aké sú v ponuke svetových konkurenčných firiem. Rôzne vlastnosti využitia mazív PRECISION XL a PRECISION Synthetic vedie k zníženiu prevádzkových nákladov predĺžením intervalov mazania a zaručením dlhšej ochrany zariadení.
 XL EMB

Mazivo bez EP prísad. Je odporúčané na mazanie ložísk v širokom rozsahu teplôt. Je špeciálne určené pre mazanie elektromotorov, kde EP prísady by mohli spôsobiť narušenie izolácie.

Typické príklady použitia: ložiská elektromotorov a generátorov, vrátane vysokoteplotných jednotiek; guľôčkové vysokorychlostné ložiská vo ventilátoroch. Rozsah pracovných teplôt: -25°C do 160°C.



PC PEERLESS LLG 17 kg profesionálne mazivo
kód tovaru: OI31GRPLL17
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Super výkonné plastické mazivo na báze vápniko-sulfonátovom komplexe, špeciálne konštruované pre vysoké teploty a veľmi dlhú životnosť. Má výraznú burgundskú farbu a je navrhnuté, aby se rovnalo výkonu plastických mazív na báze polyurea. Je doporučené pre celoživotne zapúzdrené ložiská v automobilových a priemyslových súčiastkach a ďalších doživotných aplikáciách ako sú zapúzdrené kónusy kolies. Ďalšie použitie je v ložiskách pecí, sušiarňí a všade, kde sa dosahujú teploty 200°C alebo krátkodobo 300°C. Môže byť tiež použité v ložiskách elektromotorov. NLGI Automotive Service Classification GC-LB.



PC PEERLESS LLG 400 g profesionálne mazivo
kód tovaru: OI31GRPLL400
Množstvo na palete: 1440.00 ks
Prepravné balenie: 10.00 ks

Opis Super výkonné plastické mazivo na báze vápniko-sulfonátovom komplexe, špeciálne konštruované pre vysoké teploty a veľmi dlhú životnosť. Má výraznú burgundskú farbu a je navrhnuté, aby se rovnalo výkonu plastických mazív na báze polyurea. Je doporučené pre celoživotne zapúzdrené ložiská v automobilových a priemyslových súčiastkach a ďalších doživotných aplikáciách ako sú zapúzdrené kónusy kolies. Ďalšie použitie je v ložiskách pecí, sušiarňí a všade, kde sa dosahujú teploty 200°C alebo krátkodobo 300°C. Môže byť tiež použité v ložiskách elektromotorov. NLGI Automotive Service Classification GC-LB.



PC PEERLESS LLG 54 kg profesionálne mazivo
kód tovaru: OI31GRPLL54
Množstvo na palete: 24.00 ks

Opis Super výkonné plastické mazivo na báze vápniko-sulfonátovom komplexe, špeciálne konštruované pre vysoké teploty a veľmi dlhú životnosť. Má výraznú burgundskú farbu a je navrhnuté, aby se rovnalo výkonu plastických mazív na báze polyurea. Je doporučené pre celoživotne zapúzdrené ložiská v automobilových a priemyslových súčiastkach a ďalších doživotných aplikáciách ako sú zapúzdrené kónusy kolies. Ďalšie použitie je v ložiskách pecí, sušiarňí a všade, kde sa dosahujú teploty 200°C alebo krátkodobo 300°C. Môže byť tiež použité v ložiskách elektromotorov. NLGI Automotive Service Classification GC-LB.



PC PRECISION SYNTHETIC 17 kg syntetické mazivo
kód tovaru: OI31GRPS17
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Bol vyvinutý pre mazanie zariadení pri nízkych teplotách. Prevádzková teplota: -45°C až +17°C. Spĺňa najprísnejšie normy pre NLGI GC-LB pre mazanie automobilových nábojov kolies (GC) a podvozku (LB).



PC PRECISION SYNTHETIC 400 g syntetické mazivo

kód tovaru: OI31GRPS400

Množstvo na palete: 1440.00 ks

Prepravné balenie: 10.00 ks

Opis Bol vyvinutý pre mazanie zariadení pri nízkych teplotách. Prevádzková teplota:

-45°C až +17°C. Spĺňa najprísnejšie normy pre NLGI

GC-LB pre mazanie automobilových nábojov kolies (GC) a podvozku (LB).



PC PRECISION SYNTHETIC HEAVY 400 g

kód tovaru: OI31GRPSH400

Množstvo na palete: 1440.00 ks

Prepravné balenie: 10.00 ks

Opis Vysokoteploté EP plastické mazivo, ktoré obsahuje veľmi viskózný základový olej. Je zaradené medzi triedu NLGI 1 a 2.

Je určené pre mazanie suchých guľčkových ložísk papierenských a ďalších strojov, kde je časté doplňovanie maziva veľmi ťažké, zaisťuje dlhú životnosť maziva pri vysokých teplotách.



PC PRECISION XL 3 MOLY EP2 17 kg
kód tovaru: OI31GRPXL3M217
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Plastické mazivo pre použitie v centrálnych mazacích systémoch. Rozsah pracovnej teploty od -15°C do 135°C.



PC PRECISION XL 3 MOLY EP2 400 g
kód tovaru: OI31GRPXL3M2400
Množstvo na palete: 1440.00 ks
Prepravné balenie: 10.00 ks

Opis Plastické mazivo pre použitie v centrálnych mazacích systémoch. Rozsah pracovnej teploty od -15°C do 135°C.



PC PRECISION XL 5 MOLY EP2 17 kg
kód tovaru: OI31GRPXL5M217
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Plastické mazivo triedy NLGI 2, má rovnaké vlastnosti ako Precision XL5 Moly EP0. Rozsah pracovnej teploty od -25 °C do 135 °C.



PC SUPREME ARCTIC nízokoteplotné mazivo 400 g
kód tovaru: OI31GRSA400
Množstvo na palete: 1440.00 ks
Prepravné balenie: 0.10 ks

Opis Plastické mazivo pre centrálné mazacie systémy ťažkých mechanizmov. Je doporučovaný pre off-road vozidlá a banské stroje pracujúce v náročných podmienkach, pri extrémne nízkych teplotách. Má vynikajúce EP vlastnosti (odolnosť voči vysokým tlakom), proti opotrebeniu, odolnosť proti vode.



PC THERMEX vysokoteplotné mazivo 17 kg
kód tovaru: OI31GRTX17
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Thermex je vyrobený na báze syntetických olejov, dosahuje výborné mazacie vlastnosti nad 260°C, pri ktorých konvenčné plastické mazivá mäknú, alebo sa termicky rozkladajú. Tekutá zložka maziva sa pri vysokých teplotách veľmi pomaly vyparuje, a vôbec nezanecháva povlak, alebo len minimálne. Tento úbytok je normálny a dopĺňa sa počas pravidelných intervalov mazania, ktoré môžu byť pri jednotlivých použitiach rozdielne. Mazivo je doporučované na použitie do reťazových dopravníkov smaltovacích pecí, valivých ložísk pri produkcii skla, alebo ložísk ventilátorov pracujúcich pri vysokých teplotách. Doporučuje sa obzvlášť tam, kde hrozí zuhoľnatenie maziva.



PC THERMEX vysokoteplotné mazivo 400 g
kód tovaru: OI31GRTX400
Množstvo na palete: 1440.00 ks
Prepravné balenie: 10.00 ks

Opis Thermex je vyrobený na báze syntetických olejov, dosahuje výborné mazacie vlastnosti nad 260°C, pri ktorých konvenčné plastické mazivá mäknú, alebo sa termicky rozkladajú. Tekutá zložka maziva sa pri vysokých teplotách veľmi pomaly vyparuje, a vôbec nezanecháva povlak, alebo len minimálne. Tento úbytok je normálny a dopĺňa sa počas pravidelných intervalov mazania, ktoré môžu byť pri jednotlivých použitiach rozdielne. Mazivo je doporučované na použitie do reťazových dopravníkov smaltovacích pecí, valivých ložísk pri produkcii skla, alebo ložísk ventilátorov pracujúcich pri vysokých teplotách. Doporučuje sa obzvlášť tam, kde hrozí zuhoľnatenie maziva.



PC VULTRIX / VULCAN EGF 1000 54 kg mazivo
kód tovaru: OI31GRVEGF54
Množstvo na palete: 24.00 ks

Opis Mazivo budúcej generácie. Sú to mazivá priaznivé pre životné prostredie, špeciálne určené ako JEDNO MAZIVO pre mazanie veľkých a vysoko zaťažovaných otvorených a uzavřených prevodov, ložísk, otvorených klzných plôch, mazanie oceľových lán, pastorkov točníc, atď. .. Mazivo pre bagre, banícke stroje, rýpadlá, atď. Tieto multiservisné mazivá poskytujú excelentnú ochranu pred opotrebením, majú vynikajúcu rezistenciu proti omývaniu vodou. Splňujú a prekračujú hlavné OEM doporučenia pre mazivá na otvorené prevody.

VULTRIX EGF 1000 polotekuté plastické mazivo, ideálne pre použitie v silno zaťažovaných prevodových skrinách bagrov, banských strojov, vlečných lopát. Je tiež určené pre uzavreté ozubené pohony banských lokomotív a v otvorených prevodoch silno zaťažovaných strojov (mlyny, drviče, atď.).



PC VULTREX MPG SYNTHETIC ARCTIC 400 g
kód tovaru: OI31GRVMPGSA400
Množstvo na palete: 1440.00 ks
Prepravné balenie: 10.00 ks

Opis Mazivo doporučené pre centrálné systémy mazania vo vysoko zaťažovaných banských alebo diaľničných zariadeniach, operujúcich v extrémne nízkych teplotách. Obsahuje excelentné EP prísady, prísady proti opotrebeniu a vodedolné prísady. Splňuje klasifikáciu viaceúčelových mazív P&H 472. Rozsah pracovných teplôt od -45 °C do 120 °C



PC PURITY FG AW 32 20 l olej hydraulický
kód tovaru: OI50PAW3220
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis PURITY FG AW HYDRAULIC FLUIDS (32, 46, 68, 100)

Moderné mazivo vyvinuté pre hydraulické systémy v potravinárskom a farmaceutickom priemysle, ktoré zaručuje vyššiu ochranu súčiastok. Obsahuje špeciálne aditíva pre lepšiu oxidačnú stabilitu a ochranu proti zlyhaniu maziva ako poskytujú poprední výrobcovia potravinárskych mazív. Predlžuje životnosť súčiastok hydraulických systémov a výrazne znižuje prestoje. Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho priemyslu NSF (USDA) H1, HACCP, GMP, Kosher, Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA Halal, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných substancií, bez lepku, bez alergentov).



PC PURITY FG AW 46 20 l olej hydraulic
kód tovaru: OI50PAW4620
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis PURITY FG AW HYDRAULIC FLUIDS (32, 46, 68, 100)

Moderné mazivo vyvinuté pre hydraulické systémy v potravinárskom a farmaceutickom priemysle, ktoré zaručuje vyššiu ochranu súčiastok. Obsahuje špeciálne aditíva pre lepšiu oxidačnú stabilitu a ochranu proti zlyhaniu maziva ako poskytujú popredný výrobcovia potravinárskych mazív. Predlžuje životnosť súčiastok hydraulických systémov a výrazne znižuje prestoje. Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho priemyslu NSF (USDA) H1, HACCP, GMP, Kosher, Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA Halal, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných substancií, bez lepku, bez alergentov).



PC PURITY FG AW 68 20 l olej hydraulický
kód tovaru: OI50PAW6820
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis PURITY FG AW HYDRAULIC FLUIDS (32, 46, 68, 100)

Moderné mazivo vyvinuté pre hydraulické systémy v potravinárskom a farmaceutickom priemysle, ktoré zaručuje vyššiu ochranu súčiastok. Obsahuje špeciálne aditíva pre lepšiu oxidačnú stabilitu a ochranu proti zlyhaniu maziva ako poskytujú popredný výrobcovia potravinárskych mazív. Predlžuje životnosť súčiastok hydraulických systémov a výrazne znižuje prestoje. Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho priemyslu NSF (USDA) H1, HACCP, GMP, Kosher, Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA Halal, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných substancií, bez lepku, bez alergentov).

**PC PURITY FG CHAIN HEAVY OIL 205 I**

kód tovaru: OI50PCH205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Moderné reťazové mazivo vyvinuté pre použitie v potravinárskom priemysle. Je určený na mazanie všetkých typov hnacích reťazí, dopravných pásov a ložísk potravinárskych strojov. Môže byť použité pre kvapkové mazanie a v centrálnych mazacích systémoch. Obsahuje špeciálne aditíva, ktoré poskytujú ochranu pred opotrebením, oxidáciou a koróziou. Obsahuje špeciálne prostriedky pre zlepšenie priľnavosti maziva, ktoré zabraňujú vymývaniu maziva vodou.

Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho priemyslu NSF (USDA) H1, HACCP, GMP, Kosher, Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA Halal, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných substancií, bez lepku, bez alergénov)

**PC PURITY FG CHAIN OIL HEAVY 20 I**

kód tovaru: OI50PCHH20

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Moderné reťazové mazivo vyvinuté pre použitie v potravinárskom priemysle. Je určený na mazanie všetkých typov hnacích reťazí, dopravných pásov a ložísk potravinárskych strojov. Môže byť použité pre kvapkové mazanie a v centrálnych mazacích systémoch. Obsahuje špeciálne aditíva, ktoré poskytujú ochranu pred opotrebením, oxidáciou a koróziou. Obsahuje špeciálne prostriedky pre zlepšenie priľnavosti maziva, ktoré zabraňujú vymývaniu maziva vodou.

Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho priemyslu NSF (USDA) H1, HACCP, GMP, Kosher, Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA Halal, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných substancií, bez lepku, bez alergénov)

**PC PURITY FG CHAIN OIL LIGHT 20 I**

kód tovaru: OI50PCHL20

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Moderné reťazové mazivo vyvinuté pre použitie v potravinárskom priemysle. Je určený na mazanie všetkých typov hnacích reťazí, dopravných pásov a ložísk potravinárskych strojov. Môže byť použité pre kvapkové mazanie a v centrálnych mazacích systémoch. Obsahuje špeciálne aditíva, ktoré poskytujú ochranu pred opotrebením, oxidáciou a koróziou. Obsahuje špeciálne prostriedky pre zlepšenie priľnavosti maziva, ktoré zabraňujú vymývaniu maziva vodou.

Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho priemyslu NSF (USDA) H1, HACCP, GMP, Kosher, Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA Halal, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných substancií, bez lepku, bez alergénov)

**PC PURITY FG COMPRESSOR FLUID 32 20 I**

kód tovaru: OI50PCOM3220

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis PURITY FG COMPRESSOR FLUIDS (32, 46, 68, 100)

Moderné kompresorové mazivo vyvinuté pre použitie v potravinárskom priemysle. Poskytuje vynikajúci výkon a dlhú životnosť. Typické aplikácie sú mazanie vzduchových kompresorov a vákuových púmp v potravinárskom priemysle. Obsahuje špeciálne aditíva pre vyššiu rezistenciu proti teplotnému a oxidačnému zlyhaniu maziva ako poskytujú popredný výrobcovia potravinárskych mazív. Predlžuje životnosť kompresorov a znižuje stratové časy. Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho priemyslu NSF (USDA) H1, HACCP, GMP, Kosher, Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA Halal, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných substancií, bez lepku, bez alergénov).



PC PURITY FG COMPRESSOR FLUID 46 20 l
kód tovaru: OI50PCOM4620
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis PURITY FG COMPRESSOR FLUIDS (32, 46, 68, 100)

Moderné kompresorové mazivo vyvinuté pre použitie v potravinárskom priemysle. Poskytuje vynikajúci výkon a dlhú životnosť. Typické aplikácie sú mazanie vzduchových kompresorov a vákuových púmp v potravinárskom priemysle. Obsahuje špeciálne aditíva pre vyššiu rezistenciu proti teplotnému a oxidačnému zlyhaniu maziva ako poskytujú poprední výrobcovia potravinárskych mazív. Predlžuje životnosť kompresorov a znižuje stratové časy. Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho priemyslu NSF (USDA) H1, HACCP, GMP, Kosher, Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA Halal, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných substancií, bez lepku, bez alergénov).



PC PURITY FG COMPRESSOR FLUID 68 20 l
kód tovaru: OI50PCOM6820
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis PURITY FG COMPRESSOR FLUIDS (32, 46, 68, 100)

Moderné kompresorové mazivo vyvinuté pre použitie v potravinárskom priemysle. Poskytuje vynikajúci výkon a dlhú životnosť. Typické aplikácie sú mazanie vzduchových kompresorov a vákuových púmp v potravinárskom priemysle. Obsahuje špeciálne aditíva pre vyššiu rezistenciu proti teplotnému a oxidačnému zlyhaniu maziva ako poskytujú poprední výrobcovia potravinárskych mazív. Predlžuje životnosť kompresorov a znižuje stratové časy. Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho priemyslu NSF (USDA) H1, HACCP, GMP, Kosher, Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA Halal, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných substancií, bez lepku, bez alergénov).



PC PURITY FG EP 100 20 I
kód tovaru: OI50PEP10020
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis PURITY FG EP GEAR FLUIDS (100, 150, 220, 320, 460)

Moderné mazivo vyvinuté pre použitie v prevodových systémoch v potravinárskom priemysle, ktoré poskytuje vyššiu a dlhšiu ochranu prevodov (šnekových, šraubových, kuželových a čelných) v potravinárskych strojoch. Obsahuje špeciálne aditíva, ktoré poskytujú výnimočnú rezistenciu pred oxidáciou, opotrebením a rázovým namáhaním. Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho priemyslu NSF (USDA) H1, HACCP, GMP, Kosher, Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA Halal, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných substancií, bez lepku, bez alergénov).



PC PURITY FG EP 150 20 I
kód tovaru: OI50PEP15020
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis PURITY FG EP GEAR FLUIDS (100, 150, 220, 320, 460)

Moderné mazivo vyvinuté pre použitie v prevodových systémoch v potravinárskom priemysle, ktoré poskytuje vyššiu a dlhšiu ochranu prevodov (šnekových, šraubových, kuželových a čelných) v potravinárskych strojoch. Obsahuje špeciálne aditíva, ktoré poskytujú výnimočnú rezistenciu pred oxidáciou, opotrebením a rázovým namáhaním. Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho priemyslu NSF (USDA) H1, HACCP, GMP, Kosher, Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA Halal, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných substancií, bez lepku, bez alergénov).



PC PURITY FG EP 150 205 I
kód tovaru: OI50PEP150205
Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis PURITY FG EP GEAR FLUIDS (100, 150, 220, 320, 460)

Moderné mazivo vyvinuté pre použitie v prevodových systémoch v potravinárskom priemysle, ktoré poskytuje vyššiu a dlhšiu ochranu prevodov (šnekových, šraubových, kuželových a čelných) v potravinárskych strojoch. Obsahuje špeciálne aditíva, ktoré poskytujú výnimočnú rezistenciu pred oxidáciou, opotrebením a rázovým namáhaním. Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho priemyslu NSF (USDA) H1, HACCP, GMP, Kosher, Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA Halal, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných substancií, bez lepku, bez alergénov).



PC PURITY FG EP 220 20 I
kód tovaru: OI50PEP22020
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis PURITY FG EP GEAR FLUIDS (100, 150, 220, 320, 460)

Moderné mazivo vyvinuté pre použitie v prevodových systémoch v potravinárskom priemysle, ktoré poskytuje vyššiu a dlhšiu ochranu prevodov (šnekových, šraubových, kuželových a čelných) v potravinárskych strojoch. Obsahuje špeciálne aditíva, ktoré poskytujú výnimočnú rezistenciu pred oxidáciou, opotrebením a rázovým namáhaním. Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho priemyslu NSF (USDA) H1, HACCP, GMP, Kosher, Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA Halal, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných substancií, bez lepku, bez alergénov).



PC PURITY FG EP 220 205 I
kód tovaru: OI50PEP220205
Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis PURITY FG EP GEAR FLUIDS (100, 150, 220, 320, 460)

Moderné mazivo vyvinuté pre použitie v prevodových systémoch v potravinárskom priemysle, ktoré poskytuje vyššiu a dlhšiu ochranu prevodov (šnekových, šraubových, kuželových a čelných) v potravinárskych strojoch. Obsahuje špeciálne aditíva, ktoré poskytujú výnimočnú rezistenciu pred oxidáciou, opotrebením a rázovým namáhaním. Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho priemyslu NSF (USDA) H1, HACCP, GMP, Kosher, Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA Halal, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných substancií, bez lepku, bez alergénov).



PC PURITY FG EP 460 20 I
kód tovaru: OI50PEP46020
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis PURITY FG EP GEAR FLUIDS (100, 150, 220, 320, 460)

Moderné mazivo vyvinuté pre použitie v prevodových systémoch v potravinárskom priemysle, ktoré poskytuje vyššiu a dlhšiu ochranu prevodov (šnekových, šraubových, kuželových a čelných) v potravinárskych strojoch. Obsahuje špeciálne aditíva, ktoré poskytujú výnimočnú rezistenciu pred oxidáciou, opotrebením a rázovým namáhaním. Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho priemyslu NSF (USDA) H1, HACCP, GMP, Kosher, Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA Halal, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných substancií, bez lepku, bez alergénov).



PC PURITY FG SYNTHETIC GEAR FLUID 220 20 I
kód tovaru: OI50PEPS22020
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Syntetické mazivo vyvinuté pre vysoko zaťažené prevodové systémy v potravinárskom priemysle operujúcich v extrémnych teplotách (vysokých aj nízkych). Obsahuje špeciálne aditíva, ktoré zaručujú excelentnú ochranu zariadení, veľmi vysokú oxidačnú rezistenciu a ochranu pred rázovým namáhaním. Typické použitie sú prevodové systémy, šnekové súkolia, šikmé ozubená, valivé ložiská, reťazové pohony operujúce v extrémnych teplotách a zaťaženiach.

Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho priemyslu NSF (USDA) H1, HACCP, GMP, Kosher, Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA Halal, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných substancií, bez lepku, bez alergénov).



PC PURITY FG HEAT TRANSFER FLUID 20 I
kód tovaru: OI50PHT20
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Špeciálne vytvorený teplotnosný olej pre použitie v potravinárskom priemysle. Zaručuje dlhodobú životnosť a čistotu v operačných teplotách do 326 °C. Typická použiteľnosť je v centrálnych varných zariadeniach, sušičkách, dezodorizácii jedlých olejov, ohrievaní smažiacich olejov. Ďalšie použitie je vo výrobe potravinových plastových obalov, potravinových fólií, atď. Obsahuje aditíva proti oxidačnému zlyhaniu maziva. Má vynikajúcu vysokoteplotnú stabilitu, ktorá redukuje náklady znížením frekvencie výmeny kvapaliny.

Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho priemyslu NSF (USDA) HT1, HACCP, GMP, Kosher, Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA Halal, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných substancií, bez lepku, bez alergénov).



PC PURITY FG HEAT TRANSFER FLUID 205 I

kód tovaru: OI50PHT205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Špeciálne vytvorený teplotnosný olej pre použitie v potravinárskom priemysle. Zaručuje dlhodobú životnosť a čistotu v operačných teplotách do 326 °C. Typická použiteľnosť je v centrálnych varných zariadeniach, sušičkách, dezodorizácii jedlých olejov, ohrievaní smažiacich olejov. Ďalšie použitie je vo výrobe potravinových plastových obalov, potravinových fólií, atď. Obsahuje aditíva proti oxidačnému zlyhaniu maziva. Má vynikajúcu vysokoteplotnú stabilitu, ktorá redukuje náklady znížením frekvencie výmeny kvapaliny. Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho priemyslu NSF (USDA) HT1, HACCP, GMP, Kosher, Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA Halal, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných substancií, bez lepku, bez alergénov).



PC PURITY TROLLEY 46 20 I

kód tovaru: OI50PTR20

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Mazivo pre mazanie hákov, kladiek a trolejového vedenia v potravinárskom priemysle. Špeciálne zloženie zaručuje dlhšiu životnosť ako majú ďalší výrobcovia potravinárskych mazív. Má vynikajúcu ochranu pred opotrebením, vzniku korózie a oxidácie. Poskytuje predĺženú životnosť trolejového vedenia, reťazí a vynikajúci hladký pohyb po troleji, redukuje trenie a zabraňuje viaznutiu a zalepovaniu ložísk a kolečiek. Udržiava trolejové vedenie čisté, zabraňuje peneniu. Skvelá ochrana pred vznikom oxidácie a korózie, zabraňuje styku potravín s čiastočkami korózie a ďalšieho zoxidovaného materiálu, čo má za následok úbytok odpadov. Unikátne zloženie má vysokú adhéziu, ktorá zabraňuje kontaktu maziva s potravinami. Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho priemyslu NSF (USDA) H1, HACCP, GMP, Kosher, Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA Halal, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných substancií, bez lepku, bez alergénov).



PC PURITY FG WHITE OIL 15 20 l olej biely
kód tovaru: OI50PWO1520
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Ultra čistý, biely potravinársky olej, vytvorený pre potravinárske procesy, farmáciu a agrokultúru. Je vytvorený na patentovanom HT krištáľovo čistom základovom oleji, ktorého čistota je 99,9 %. Obsahuje stabilizátory pre predĺženie životnosti. Je ideálny pre aplikácie, kde je striktno vyžadovaný netoxický minerálny olej. Má veľmi nízku odparnosť, je bez zápachu a chuti, excelentná separovateľnosť vody, stabilná viskozita pri nízkych teplotách. Má bielu farbu vody – netvorí škvvrny.

Má najvyššie štandardy potravinárskeho priemyslu na čistotu a je dokonale vhodný v podnikoch HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) a GMP (Good Manufacturing Practice). Je schválený všetkými triedami NSF H1 a H3, prekračuje požiadavky USDA H1 (U.S. Department of Agriculture) ako mazivo do prevádzok, kde je možný náhodný kontakt s potravinami a USDA H3 ako činiteľ pre predchádzanie tvrdého povrchu potravín pri zpracovaní. Je schválený od Canadian Food Inspection Agency pre použitie ako ochranný olej (n3), má certifikáciu Kosher and Pareve by Star K. Ďalšie klasifikácie: United States Food and Drug Administration (FDA) predpisy: CFR 21 sekcie 172.878 – biely minerálny olej, sekcia 178.3570 – mazivo pre náhodný kontakt s potravinami, CFR 21 sekcia 176.170 – komponent pre papier a lepenku s kontaktom s masťnými potravinami. IFANCA Halal, GMS (bez geneticky modifikovaných substancií, bez lepku, bez alergénov).



PC PURITY FG WHITE OIL 15 205l olej biely
kód tovaru: OI50PWO15205
Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Ultra čistý, biely potravinársky olej, vytvorený pre potravinárske procesy, farmáciu a agrokultúru. Je vytvorený na patentovanom HT krištáľovo čistom základovom oleji, ktorého čistota je 99,9 %. Obsahuje stabilizátory pre predĺženú životnosť. Je ideálny pre aplikácie, kde je striktno vyžadovaný netoxický minerálny olej. Má veľmi nízku odparnosť, je bez zápachu a chuti, excelentná separovateľnosť vody, stabilná viskozita pri nízkych teplotách. Má bielu farbu vody – netvorí škvvrny.

Má najvyššie štandardy potravinárskeho priemyslu na čistotu a je dokonale vhodný v podnikoch HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) a GMP (Good Manufacturing Practice). Je schválený všetkými triedami NSF H1 a H3, prekračuje požiadavky USDA H1 (U.S. Department of Agriculture) ako mazivo do prevádzok, kde je možný náhodný kontakt s potravinami a USDA H3 ako činiteľ pre predchádzanie tvrdého povrchu potravín pri zpracovaní. Je schválený od Canadian Food Inspection Agency pre použitie ako ochranný olej (n3), má certifikáciu Kosher and Pareve by Star K. Ďalšie klasifikácie: United States Food and Drug Administration (FDA) predpisy: CFR 21 sekcie 172.878 – biely minerálny olej, sekcia 178.3570 – mazivo pre náhodný kontakt s potravinami, CFR 21 sekcia 176.170 – komponent pre papier a lepenku s kontaktom s masnými potravinami. IFANCA Halal, GMS (bez geneticky modifikovaných substancií, bez lepku, bez alergénov).



PC PURITY FG WHITE OIL 35 20 l olej biely
kód tovaru: OI50PWO3520
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Ultra čistý, biely potravinársky olej, vytvorený pre potravinárske procesy, farmáciu a agrokultúru. Je vytvorený na patentovanom HT krištáľovo čistom základovom oleji, ktorého čistota je 99,9 %. Obsahuje stabilizátory pre predĺženú životnosť. Je ideálny pre aplikácie, kde je striktno vyžadovaný netoxický minerálny olej. Má veľmi nízku odparnosť, je bez zápachu a chuti, excelentná separovateľnosť vody, stabilná viskozita pri nízkych teplotách. Má bielu farbu vody – netvorí škvvrny.

Má najvyššie štandardy potravinárskeho priemyslu na čistotu a je dokonale vhodný v podnikoch HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) a GMP (Good Manufacturing Practice). Je schválený všetkými triedami NSF H1 a H3, prekračuje požiadavky USDA H1 (U.S. Department of Agriculture) ako mazivo do prevádzok, kde je možný náhodný kontakt s potravinami a USDA H3 ako činiteľ pre predchádzanie tvrdého povrchu potravín pri zpracovaní. Je schválený od Canadian Food Inspection Agency pre použitie ako ochranný olej (n3), má certifikáciu Kosher and Pareve by Star K. Ďalšie klasifikácie: United States Food and Drug Administration (FDA) predpisy: CFR 21 sekcie 172.878 – biely minerálny olej, sekcia 178.3570 – mazivo pre náhodný kontakt s potravinami, CFR 21 sekcia 176.170 – komponent pre papier a lepenku s kontaktom s masnými potravinami. IFANCA Halal, GMS (bez geneticky modifikovaných substancií, bez lepku, bez alergénov).



PC PURITY FG WHITE OIL 35 205l olej biely
kód tovaru: OI50PWO35205
Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Ultra čistý, biely potravinársky olej, vytvorený pre potravinárske procesy, farmáciu a agrokultúru. Je vytvorený na patentovanom HT krištáľovo čistom základovom oleji, ktorého čistota je 99,9 %. Obsahuje stabilizátory pre predĺženú životnosť. Je ideálny pre aplikácie, kde je striktno vyžadovaný netoxický minerálny olej. Má veľmi nízku odparnosť, je bez zápachu a chuti, excelentná separovateľnosť vody, stabilná viskozita pri nízkych teplotách. Má bielu farbu vody – netvorí škvvrny.

Má najvyššie štandardy potravinárskeho priemyslu na čistotu a je dokonale vhodný v podnikoch HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) a GMP (Good Manufacturing Practice). Je schválený všetkými triedami NSF H1 a H3, prekračuje požiadavky USDA H1 (U.S. Department of Agriculture) ako mazivo do prevádzok, kde je možný náhodný kontakt s potravinami a USDA H3 ako činiteľ pre predchádzanie tvrdého povrchu potravín pri zpracovaní. Je schválený od Canadian Food Inspection Agency pre použitie ako ochranný olej (n3), má certifikáciu Kosher and Pareve by Star K. Ďalšie klasifikácie: United States Food and Drug Administration (FDA) predpisy: CFR 21 sekcie 172.878 – biely minerálny olej, sekcia 178.3570 – mazivo pre náhodný kontakt s potravinami, CFR 21 sekcia 176.170 – komponent pre papier a lepenku s kontaktom s masťnými potravinami. IFANCA Halal, GMS (bez geneticky modifikovaných substancií, bez lepku, bez alergénov).



PC PURITY FG WHITE OIL 90 20 l olej biely
kód tovaru: OI50PWO9020
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Ultra čistý, biely potravinársky olej, vytvorený pre potravinárske procesy, farmáciu a agrokultúru. Je vytvorený na patentovanom HT krištáľovo čistom základovom oleji, ktorého čistota je 99,9 %. Obsahuje stabilizátory pre predĺženú životnosť. Je ideálny pre aplikácie, kde je striktno vyžadovaný netoxický minerálny olej. Má veľmi nízku odparnosť, je bez zápachu a chuti, excelentná separovateľnosť vody, stabilná viskozita pri nízkych teplotách. Má bielu farbu vody – netvorí škvvrny.

Má najvyššie štandardy potravinárskeho priemyslu na čistotu a je dokonale vhodný v podnikoch HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) a GMP (Good Manufacturing Practice). Je schválený všetkými triedami NSF H1 a H3, prekračuje požiadavky USDA H1 (U.S. Department of Agriculture) ako mazivo do prevádzok, kde je možný náhodný kontakt s potravinami a USDA H3 ako činiteľ pre predchádzanie tvrdého povrchu potravín pri zpracovaní. Je schválený od Canadian Food Inspection Agency pre použitie ako ochranný olej (n3), má certifikáciu Kosher and Pareve by Star K. Ďalšie klasifikácie: United States Food and Drug Administration (FDA) predpisy: CFR 21 sekcie 172.878 – biely minerálny olej, sekcia 178.3570 – mazivo pre náhodný kontakt s potravinami, CFR 21 sekcia 176.170 – komponent pre papier a lepenku s kontaktom s masnými potravinami. IFANCA Halal, GMS (bez geneticky modifikovaných substancií, bez lepku, bez alergénov).



PC PURITY FG MF LUBE 290 g aerosol
kód tovaru: OI60PA290
Množstvo na palete: 672.00 ks
Prepravné balenie: 12.00 ks

Opis Moderné viacúčelové aerosolové mazivo špeciálne vyvinuté pre použitie v potravinárskom priemysle. Je doporučené na mazanie reťazí, vedenia, posuvov, čapov, lán, prevodov, malých ložísk, atď. Je skvelé pre uvoľnenie tesnenia a tesniacich vložiek. Obsahuje špeciálne aditíva proti opotrebeniu, oxidácii, korózii a pre extrémne tlaky. Má vysokú rezistenciu proti vymývaniu maziva vodou.

Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho priemyslu NSF (USDA) H1, HACCP, GMP, Kosher, Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA Halal, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných substancií, bez lepku, bez alergénov)



PC PURITY FG 00 GREASE 17 kg
kód tovaru: OI60PGR0017
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Špeciálne vytvorené moderné plastické mazivo špeciálne vyvinuté pre použitie v potravinárskom priemysle, ktoré zaručuje vyšší výkon než požadujú procesné operácie v potravinárskom priemysle. Doporučená aplikácia je v klzných a valivých ložiskách, šupátkach, vodiacich plochách, atď. Zaisťuje výnimočnú lubricitu a čerpaťnosť v širokom spektre operačných teplôt. Zaisťuje vynikajúcu ochranu strojnych súčastí pred rázovým namáhaním, skvelú rezistenciu proti vymývaniu maziva vodou, excelentnú ochranu prevodov, ložísk a ďalších strojnych súčastí pred opotrebením a koróziou.

PURITY* FG GREASE FG 00 je určené do centrálnych mazacích systémov. Rozsah pracovných teplôt od -35°C do 120°C.

Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho priemyslu NSF (USDA) H1, HACCP, GMP, Kosher, Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA Halal, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných substancií, bez lepku, bez alergénov).



PC PURITY FG GREASE 17 kg mazivo
kód tovaru: OI60PGR0217
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Špeciálne vytvorené moderné plastické mazivo špeciálne vyvinuté pre použitie v potravinárskom priemysle, ktoré zaručuje vyšší výkon než požadujú procesné operácie v potravinárskom priemysle. Doporučená aplikácia je v klzných a valivých ložiskách, šupátkach, vodiacich plochách, atď. Zaisťuje výnimočnú lubricitu a čerpaťnosť v širokom spektre operačných teplôt. Zaisťuje vynikajúcu ochranu strojných súčastí pred rázovým namáhaním, skvelú rezistenciu proti vymývaniu maziva vodou, excelentnú ochranu prevodov, ložísk a ďalších strojných súčastí pred opotrebením a koróziou. Rozsah pracovných teplôt od -20 °C do 160 °C.



PC PURITY FG GREASE 400 g mazivo
kód tovaru: OI60PGR02400
Množstvo na palete: 1440.00 ks
Prepravné balenie: 10.00 ks

Opis Špeciálne vytvorené moderné plastické mazivo špeciálne vyvinuté pre použitie v potravinárskom priemysle, ktoré zaručuje vyšší výkon než požadujú procesné operácie v potravinárskom priemysle. Doporučená aplikácia je v klzných a valivých ložiskách, šupátkach, vodiacich plochách, atď. Zaisťuje výnimočnú lubricitu a čerpaťnosť v širokom spektre operačných teplôt. Zaisťuje vynikajúcu ochranu strojných súčastí pred rázovým namáhaním, skvelú rezistenciu proti vymývaniu maziva vodou, excelentnú ochranu prevodov, ložísk a ďalších strojných súčastí pred opotrebením a koróziou. Rozsah pracovných teplôt od -20 °C do 160 °C.



PC PURITY FG CLEAR GREASE 17 kg mazivo
kód tovaru: OI60PGRCLR17
Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Moderné číre plastické mazivo s extrémnou odolnosťou proti vymývaniu vodou. Je špeciálne vyvinuté pre použitie v potravinárskom priemysle, kde zaručuje vyšší výkon ako požadujú procesné operácie v potravinárskom priemysle. Doporučené aplikácie sú v klzných a valivých ložiskách, šupátkach, vodiacich plochách a ďalších súčasti v operačných teplotách od -20°C do 160°C . Zaisťuje vynikajúcu ochranu strojných súčastí pred rázovým namáhaním, skvelú rezistenciu proti vymývaniu maziva vodou, excelentnú ochranu prevodov, ložísk a ďalších strojných súčastí pred opotrebením a koróziou.

Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho priemyslu NSF (USDA) H1, HACCP, GMP, Kosher, Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA Halal, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných substancií, bez lepku, bez alergénov).



PC PURITY FG CLEAR GREASE 400 g mazivo
kód tovaru: OI60PGRCR400
Množstvo na palete: 1440.00 ks
Prepravné balenie: 10.00 ks

Opis Moderné číre plastické mazivo s extrémnou odolnosťou proti vymývaniu vodou. Je špeciálne vyvinuté pre použitie v potravinárskom priemysle, kde zaručuje vyšší výkon ako požadujú procesné operácie v potravinárskom priemysle. Doporučené aplikácie sú v klzných a valivých ložiskách, šupátkach, vodiacich plochách a ďalších súčiastí v operačných teplotách od -20°C do 160°C . Zaisťuje vynikajúcu ochranu strojných súčiastí pred rázovým namáhaním, skvelú rezistenciu proti vymývaniu maziva vodou, excelentnú ochranu prevodov, ložísk a ďalších strojných súčiastí pred opotrebením a koróziou.

Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho priemyslu NSF (USDA) H1, HACCP, GMP, Kosher, Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA Halal, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných substancií, bez lepku, bez alergénov).

**PC PURITY FG EXTREME GREASE 17**

kód tovaru: OI60PGREX17

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Špeciálne plastické mazivo vytvorené na vysoko viskóznom polosyntetickom základovom oleji. Je určené pre veľmi vysoké zaťaženie, ako sú vysoko zaťažované priemyslové ložiská operujúce pri stredných a nízkych rýchlostiach v náročných operačných podmienkach. Poskytuje excelentnú ochranu a výkon pri vysokých teplotách, tlakoch a veľmi vysokej záťaži. Typické použitie je mletie peliet. Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho priemyslu NSF (USDA) H1, HACCP, GMP, Kosher, Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA Halal, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných substancií, bez lepku, bez alergénov).

**PC PURITY FG EXTREME GREASE 400 g**

kód tovaru: OI60PGREX400

Množstvo na palete: 1440.00 ks

Prepravné balenie: 10.00 ks

Opis Špeciálne plastické mazivo vytvorené na vysoko viskóznom polosyntetickom základovom oleji. Je určené pre veľmi vysoké zaťaženie, ako sú vysoko zaťažované priemyslové ložiská operujúce pri stredných a nízkych rýchlostiach v náročných operačných podmienkach. Poskytuje excelentnú ochranu a výkon pri vysokých teplotách, tlakoch a veľmi vysokej záťaži. Typické použitie je mletie peliet. Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho priemyslu NSF (USDA) H1, HACCP, GMP, Kosher, Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA Halal, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných substancií, bez lepku, bez alergénov).